

Parkanlage


Beleuchtung von Parkwegen und Anstrahlung von Bäumen

Mittlere Beleuchtungsstärke 5 lx
Minimale Beleuchtungsstärke 1 lx

Datum: 01.01.2016
Bearbeiter(in): Lichtplanung

Bearbeiter(in) Lichtplanung
 Telefon 02373 / 966 - 0
 Fax 02373 / 966 - 216
 e-Mail info@bega.de

Außenszene Pollerbeleuchtung / Planungsdaten

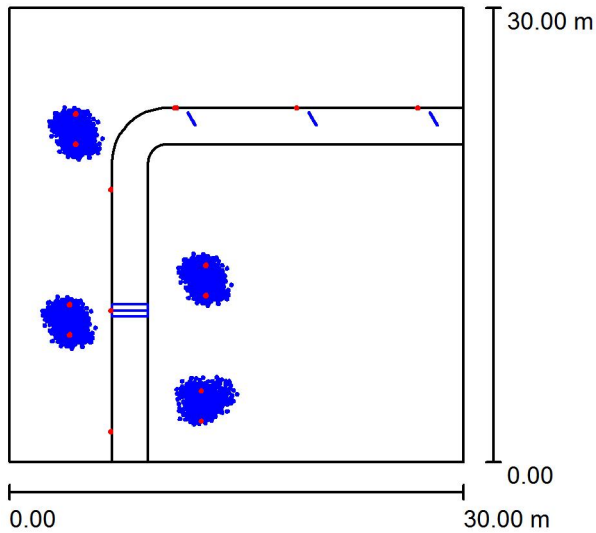

Wartungsfaktor: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 37.0%

Maßstab 1:500

Leuchten-Stückliste

Nr.	Stück	Bezeichnung (Korrekturfaktor)	Φ (Leuchte) [lm]	Φ (Lampen) [lm]	P [W]
1	2	BEGA 77145K3 LED 4,2W 0° (1.000)	242	242	6.0
2	6	BEGA 77146K3 LED 7,3W 0° (1.000)	514	514	8.0
3	1	BEGA 88868 LED 25,3W (1.000)	505	505	30.0
4	1	BEGA 99058 LED 11,6W (1.000)	1361	1361	14.0
5	4	BEGA 99727 LED 24,3W + 99622 (1.000)	936	936	20.0
Gesamt:			9178	Gesamt: 9178	184.0

Bearbeiter(in) Lichtplanung
 Telefon 02373 / 966 - 0
 Fax 02373 / 966 - 216
 e-Mail info@bega.de

Außenszene Pollerbeleuchtung / Leuchtenstückliste

- 2 Stück BEGA 77145K3 LED 4,2W 0°
 Artikel-Nr.: 77145K3
 Lichtstrom (Leuchte): 242 lm
 Lichtstrom (Lampen): 242 lm
 Leuchtenleistung: 6.0 W
 Leuchtenklassifikation nach DIN: E14
 CIE Flux Code: 00 00 12 00 100
 Bestückung: 1 x LED 4,2W (Korrekturfaktor 1.000).
- 6 Stück BEGA 77146K3 LED 7,3W 0°
 Artikel-Nr.: 77146K3
 Lichtstrom (Leuchte): 514 lm
 Lichtstrom (Lampen): 514 lm
 Leuchtenleistung: 8.0 W
 Leuchtenklassifikation nach DIN: E14
 CIE Flux Code: 00 00 12 00 100
 Bestückung: 1 x LED 9,7W (Korrekturfaktor 1.000).
- 1 Stück BEGA 88868 LED 25,3W
 Artikel-Nr.: 88868
 Lichtstrom (Leuchte): 505 lm
 Lichtstrom (Lampen): 505 lm
 Leuchtenleistung: 30.0 W
 Leuchtenklassifikation nach DIN: A11
 CIE Flux Code: 51 86 96 96 100
 Bestückung: 1 x LED 25,3W (Korrekturfaktor 1.000).
- 1 Stück BEGA 99058 LED 11,6W
 Artikel-Nr.: 99058
 Lichtstrom (Leuchte): 1361 lm
 Lichtstrom (Lampen): 1361 lm
 Leuchtenleistung: 14.0 W
 Leuchtenklassifikation nach DIN: A30
 CIE Flux Code: 32 72 96 100 100
 Bestückung: 1 x LED 11,6W (Korrekturfaktor 1.000).
- 4 Stück BEGA 99727 LED 24,3W + 99622
 Artikel-Nr.: 99727
 Lichtstrom (Leuchte): 936 lm
 Lichtstrom (Lampen): 936 lm
 Leuchtenleistung: 20.0 W
 Leuchtenklassifikation nach DIN: C11
 CIE Flux Code: 11 36 66 51 100
 Bestückung: 1 x LED 24,3W (Korrekturfaktor 1.000).

