

Maak je artwork drukklaar!

Wil je er zeker van zijn dat je bestand drukklaar is? Bekijk dan hier onze snelle artwork guide en kom alles te weten.

1 Je bestand opzetten

Om er zeker van te zijn dat je artwork zo glashelder mogelijk is, raden we aan om een **resolutie van 150 dpi** te gebruiken voor elk ontwerp. Als je hulp nodig hebt met het opzetten van het formaat van je artwork, kun je gebruik maken van onze templates. Je kan ook je eigen document opzetten met het formaat wat je gekozen hebt.



↓ 5 mm

Afloop

Aangezien dit gebied wordt afgesneden, zorg ervoor dat kleuren, afbeeldingen en de lay-out doorlopen tot aan de randen.



Trimlijn

Dit is het uiteindelijke formaat waarop je artwork wordt bijgesneden.

↓ 10 mm

Veiligheidsmarge

Om onnauwkeurigheden bij het snijden te voorkomen, plaats geen tekst of belangrijke details in dit gebied.

2 Eigen formaat


Als je een product op eigen formaat bestelt, zorg er dan voor dat je de afloop optelt bij je gewenste formaat. Bijvoorbeeld voor een formaat van 1000 x 1000 mm en een vereiste afloop van 5 mm, bestaat je ontwerp dus uit 1010 x 1010 mm. Er zit dan 5 mm extra aan elke kant.

3 Contour snijden

Als je een product met een aangepaste vorm bestelt, zal je de contour in vector moeten toevoegen aan je ontwerp. Zorg ervoor dat de lijndikte **1 pt is en de kleur een 100% magenta steunkleur is met de naam "cutcontour"**.

Als je wilt dat wij het voor je aanpassen, stuur dan de aangepaste vorm op een aparte pagina aan in de gewenste positie.

Let op: er is nog steeds afloop nodig bij producten met een aangepaste vorm. **Zorg er dus voor dat je ontwerp tenminste 5 mm afloop bevat buiten de contourlijnen.**

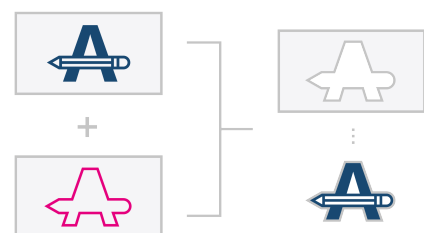

Wil je meer weten?

Bezoek ons **help center** of neem voor advies **contact** op met onze experts.

In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.

Maak je artwork drukklaar!

4 Positie

BUITENKANT

De sticker wordt op de buitenkant van het raam geplakt. Het plakkende gedeelte zit aan de achterkant van het ontwerp.

BINNENKANT

De sticker wordt op de binnenkant van het raam geplakt. Het plakkende gedeelte zit aan de voorkant van het ontwerp. Het ontwerp moet gespiegeld worden aangeleverd.

5 Materialen

ONDOORZICHTIG / WIT

Het ontwerp zal geprint worden op wit zelfklevend materiaal. Daardoor zullen de onbedrukte gebieden op je stickers wit worden.

TRANSPARANT

Het ontwerp wordt geprint op doorschijnend zelfklevend materiaal. Daardoor zal het gehele ontwerp doorschijnend en semi-doorzichtig zijn. Witte gebieden in je ontwerp zullen dus transparant worden.

TRANSPARANT + EXTRA DEKKING

Het ontwerp wordt geprint op doorschijnend zelfklevend materiaal met een witte inktlaag onder de kleuren van je ontwerp. Al het wit in je ontwerp wordt ook daadwerkelijk wit geprint.

6 Extra controle

Hier zijn wat extra aandachtspunten om je artwork te controleren:

- Alle lettertypes, afbeeldingen en andere details moeten van tevoren ingesloten zijn.
- Controleer de lagen op eventuele [overprint](#).
- Controleer het aantal pagina's.

Wil je meer weten? Bekijk dan onze top tips over hoe je de [meest voorkomende drukwerkfouten](#) kunt voorkomen.

7 Exporteren naar PDF

Exporteer jouw artwork naar een PDF bestand en gebruik CMYK als [kleurcode](#).

Wil je meer weten?

Bezoek ons [help center](#) of neem voor advies [contact](#) op met onze experts.

In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.