


Gör din design redo för tryck

För en smidig övergång från designstadiet till tryck har vi en enkel guide som hjälper dig!

1 Skapa din fil

För att se till att din design blir så skarp och tydlig som möjligt rekommenderar vi en upplösning på **300 dpi** för varje design. Ladda ner våra mallar för att se till att din design passar korrekt i layouten.



5 mm

Utfall

Detta område kommer att klippas. Se till att alla bakgrundsgrafik eller bilder täcker detta område.

Skärlinje

Detta är den slutliga storleken på din design som den kommer att beskäras

10 mm

Säkerhetsmarginal

Undvik att placera text eller viktiga detaljer inom detta område området om det skulle uppstå felaktigheter i trimningen.

2 Anpassad storlek


Om du behöver ett anpassat format, **se till att du anger utfallsområdet** efter den önskade storleken. Om du till exempel vill ha ett specialformat på 1000 x 1000 mm krävs ett utfall på 5 mm. Därför måste din designstorlek vara 1010 x 1010 mm. Det finns då en extra 5 mm avsmalningsyta

3 Konturskärning

Om du vill att produkten ska skäras till en anpassad form måste du lägga till den som en vektorform ovanpå din design. **Se till att streckets bredd är 1 pt, att färgen är en 100 % magentafärg och att den heter "cutcontour"**.

Om du vill att vi ska justera den åt dig ska du skicka den anpassade formen på en separat sida i önskad position.

Observera att det fortfarande krävs utfall för anpassade designs, vilket innebär att **din design måste gå minst 5 mm förbi konturens snittlinje**.

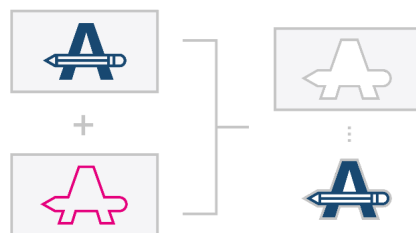

Vill du veta mer?

Besök vårt hjälpcenter eller kontakta vår experter för personlig rådgivning.

Om alla specifikationer inte stämmer överens kommer vi alltid att bearbeta, anpassa och korrigera din design manuellt. Du kommer att kunna revidera ditt digitala korrektur innan du skickar det till produktion.

Gör din design redo för tryck

4 Position

UTANFÖR

Klistermärket sitter fast på fönstrets utsida. Den klibbiga delen kommer att vara på baksidan av motivet.

INNANFÖR

Klistermärket klistras fast på insidan av fönstret. Den klibbiga delen av klistermärket kommer alltså att vara på framsidan av motivet. Konstfilen måste laddas upp speglad.

5 Material

OPAQUE / VIT

Designen kommer att tryckas på ett vitt självhäftande klistermärke. Därför kommer de otryckta områdena på dina klistermärken att vara vita.

TRANSPARENT

Motivet kommer att tryckas på ett genomskinligt självhäftande material. Därför kommer hela designen att vara genomskinlig och halvt genomskinlig. Vita områden i din design kommer att vara genomskinliga.

GENOMSKINLIG + VIT

Motivet kommer att tryckas på genomskinligt självhäftande material med möjlighet att trycka i vitt. Vit färg kommer att tryckas där det finns vit färg i din design.

6 Extra kontroller

Det finns några aspekter att ta hänsyn till innan du exporterar din design:

- **Kontrollera antalet sidor** i dokumentet, det ska vara samma som beställt.
- Alla teckensnitt och objekt måste vara **inbäddade**.
- Kontrollera dina lager för [övertryck](#).

7 Exportera till PDF

Exportera din design till PDF-format och se till att dokumentets [färgläge](#) är CMYK.

Vill du veta mer?

Besök vårt hjälpcenter eller kontakta vår experter för personlig rådgivning.

Om alla specifikationer inte stämmer överens kommer vi alltid att bearbeta, anpassa och korrigera din design manuellt. Du kommer att kunna revidera ditt digitala korrektur innan du skickar det till produktion.