

Przygotuj swój projekt do druku

Oto nasz zwięzły przewodnik, który pomoże Ci przejść z etapu projektowania do druku.

1 Ustawienia pliku

Zalecamy używanie naszych szablonów, natomiast możesz też ustawić rozmiar dokumentu zgodnie z zamówionym **formatem** i dodać **5 mm spad**. Jeśli chodzi o jakość, **rozdzielczość 300 dpi** to standard dla ostrego i wyraźnego druku.



5 mm



3 mm

Bleed (spad)

Ten obszar będzie przycięty. Upewnij się, że wszystkie grafiki i obrazy tworzące tło pokrywają ten obszar.

Linia cięcia

To ostateczny rozmiar, do którego będzie przycięty projekt.

Margines bezpieczeństwa

Unikaj umieszczania tekstu i ważnych elementów w tym obszarze, na wypadek niedokładności przy cięciu.


2 Niestandardowy kształt

Jeśli potrzebujesz niestandardowego formatu, pamiętaj, aby **uwzględnić obszar spad** w **żądanym rozmiarze**. Na przykład, niestandardowy format 100 x 100 mm ma wymagany obszar spad 5 mm. Dlatego wymiary projektu powinny wynosić 110 x 110 mm. Z każdej strony projektu będzie wtedy dodatkowy 5 mm spad.

3 Cięcie konturowe

Jeśli chcesz, aby Twój produkt został wycięty do niestandardowego kształtu, dodaj go jako kształt wektorowy na swoim projekcie. **Upewnij się, że szerokość obrysu to 1 pt, kolor to 100% magenta spot** nazwany **“cutcontour”**. Jeśli chcesz, abyśmy dostosowali go dla Ciebie, prześlij niestandardowy kształt na osobnej stronie w żądanej pozycji.

Prosimy pamiętać, że w przypadku projektów o niestandardowych kształtach nadal wymagany jest spad, co oznacza, że **projekt musi wychodzić co najmniej 5 mm poza linię cięcia**.

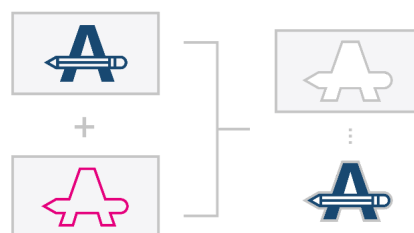

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź nasze **helpcenter** lub skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy doradzą Ci osobiście.

Jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione, zawsze przetwarzamy zamówienie ręcznie, naprawiamy i dostosowujemy plik. Wyślemy digital proof do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.

Przygotuj swój projekt do druku

4 Materiał

NIEPRZEZROCZYSTY / BIAŁY

Projekt zostanie wydrukowany na białym materiale samoprzylepnym. Niezadrukowany obszar na naklejce będzie biały.

TRANSPARENTNY

Wzór zostanie wydrukowany na półprzezroczystym materiale samoprzylepnym. W związku z tym cały projekt będzie przezroczysty i półprzezroczysty. Białe obszary w Twoim projekcie będą przezroczyste.

FLUORESCENCYJNY

Jeśli zdecydujesz się na materiał fluorescencyjny, pamiętaj, że Twój projekt jest drukowany tylko w 100% czarnym tuszem na wybranym przez Ciebie kolorze fluorescencyjnym.



5 Sprawdź także:

Trzeba mieć na względzie następujące rzeczy przed eksportowaniem projektu:

- Ten sam kolor na różnych [rodzajach papieru](#) daje inny efekt
- Wszystkie czcionki i elementy muszą być [osadzone](#) (embedded).
- Sprawdź, czy żadna z warstw nie ma ustawienia [overprint](#).



6 Eksportuj jako PDF

Eksportuj projekt w formacie PDF i upewnij się, że [tryb koloru dokumentu to CMYK](#).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź nasze **helpcenter** lub skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy doradzą Ci osobiście.

Jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione, zawsze przetwarzamy zamówienie ręcznie, naprawiamy i dostosowujemy plik. Wyślemy digital proof do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.