

Grille articulée haute et basse toute hauteur jusqu'à 7 m



- ▶ Sécurise les accès avec un aspect dissuasif visuel
- ▶ Constitue un obstacle physique pour :
 - Canaliser les piétons vers un contrôle d'accès : tourniquets, ...
 - Éviter l'intrusion des animaux sur un site protégé
 - Visibilité PL
- ▶ Robuste, fiable et esthétique. Assure les fonctions dans des conditions d'utilisation extrême (vent, neige...)

 TERTIAIRE  INDUSTRIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Grille articulée haute et basse en aluminium
- Lisse aluminium de 3 à 7 m
- Fonctionnement intensif
- Articulation guidée avec effacement contre la lisse des 2 côtés

Barreaux	25 x 3 mm
Longueur maxi	7 m
Peinture / Finition	Poudre polyester cuite à 250° - Laquée blanche et rouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lisse latérale avec bande réflectorisante rouge
84 x 57 mm - LBA 6 et 7 (jusqu'à 4m)
135 x 93 mm - LBA 86 (jusqu'à 6,5m)
180 x 118 mm - LBA 12 (jusqu'à 7m)
- Avec grille supérieure prolongée sur le fût de la barrière
- Té de renfort aluminium de 40 x 40 x 4 mm. Vé de réception et anti-balancement sur reposoir
- Plat en aluminium de 25 x 3 mm
- Toujours installée avec un reposoir

CONFIGURATIONS

84 x 57 mm



135 x 93 mm




180 x 118 mm



GRILLE GTH

LBA 6

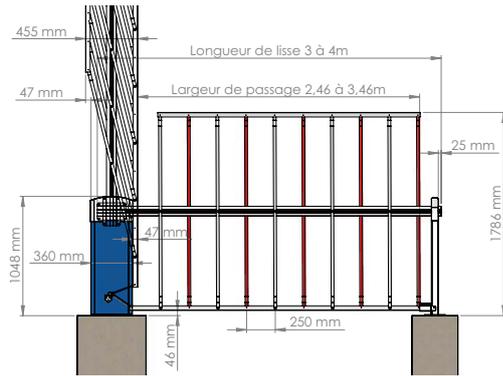


Longueur lisse

Largeur passage

3,00 m	2,50 m
3,50 m	3,00 m
4,00 m	3,50 m
4,50 m	4,00 m

LBA 7

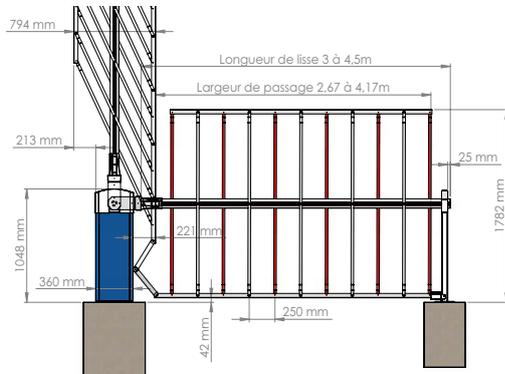


Longueur lisse

Largeur passage

3,00 m	2,70 m
3,50 m	3,20 m
4,00 m	3,70 m

LBA 86

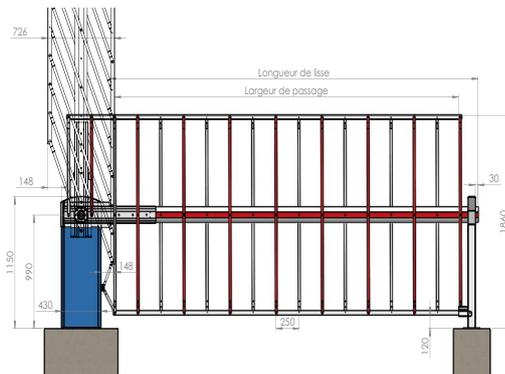


135 x 93 mm

Longueur lisse

Largeur passage

3,00 m	2,65 m
3,50 m	3,15 m
4,00 m	3,65 m
4,50 m	4,15 m
5,00 m	4,65 m
6,00 m	5,65 m
6,50 m	6,15 m

LBA 12

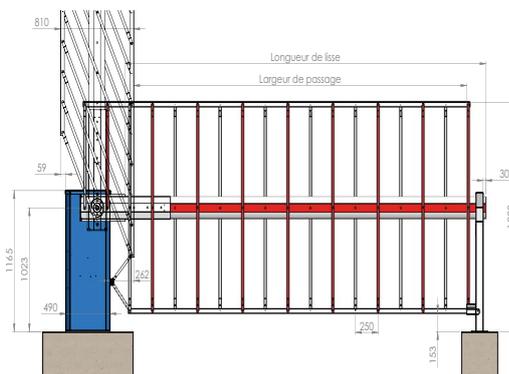

Longueur lisse

Largeur passage

5,50 m	5,10 m
6,00 m	5,60 m
6,50 m	6,10 m
7,00 m	6,60 m