



## Borne fixe anti-véhicules bélier

en acier hauteur 1000 mm ø250 mm

- ▶ Borne certifiée par crash test
- ▶ Performance assurée avec arrêt du véhicule sans pénétration
- ▶ Conçue pour protéger les sites à très haut niveau de sécurité attendu
- ▶ Haut niveau de finition assuré par le chemisage inox permettant une remise en état rapide après choc

INDUSTRIE TERTIAIRE URBAIN SITES SÉCURISÉS

### CRASH TEST



- Résistance certifiée par crash test : arrête un véhicule de 7,5T lancé à 50 km/h, sans déformation de la borne
- Vitesse : 50 km/h
- Masse : 7 T 500
- Énergie cinétique : 723 000 joules
- Pénétration : 0

### Résistance (joules)

723 000

### Peinture / finition

Chemisage interchangeable inox finition microbillée

### Dimensions hors sol (H -Ø)

1000 - 250 mm

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Borne fixe acier Ø25 cm hauteur 100 cm
- Disponible en version faible profondeur de scellement et scellement conventionnel

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cylindre acier haute résistance de forte épaisseur
- Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud
- Chemisage interchangeable inox microbillée
- Dispositif d'élingage intégré dans la borne
- Patins de réglages pour mise à niveau des bornes

# ALEF25-100-C50

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

### Visibilité

- Bandes réfléchissantes
- Plot solaire LEDs sur dessus de borne



### Installation

- Scellement faible profondeur

### Personnalisation

- Chemisage interchangeable peinture de couleur spéciale sur base RAL ou inox brossé

## INSTALLATION

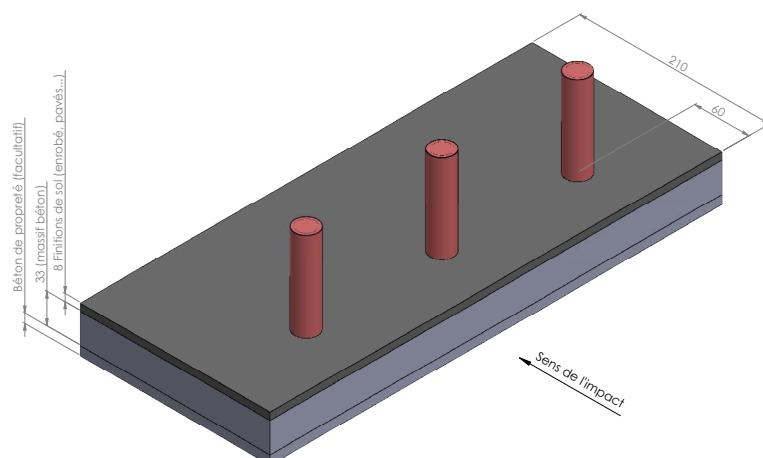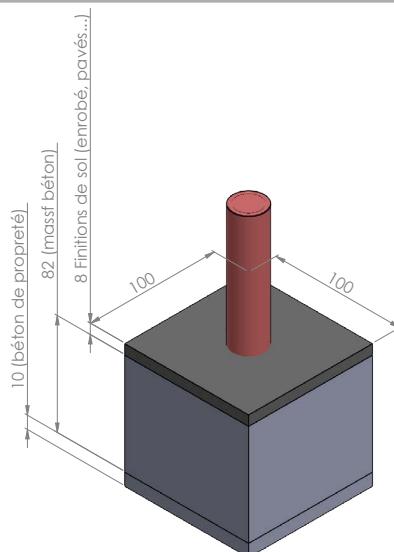

## CRASH TEST



Crash test réalisé par un organisme de contrôle indépendant agréé COFRAC (comité Français d'Acréditation)