

TECFLY VPG


Tecofi

VALVE MANUFACTURER - FRANCE



NAUJIENA
SANDĖLYJE

VPG peteliškinės sklendės skirtos vamzdynais tekančių skysčių uždarymui/ atidarymui ir reguliavimui
Geriausia kokybė už priimtiną kainą!



KORPUSO MEDŽIAGA
KALUSIS KETUS EN-GJS-400-15
(GGG40)

MILTELINIS DAŽYMAS
Epoksidinių dažų sluoksnis ne
mažesnis kaip 150µm

VIENTISOS AŠIES KONSTRUKCIJA
Suplonintas diskas – didesnis pralaidumas,
mažesni slėgio nuostoliai
Reikalinga mažesnė uždarymo/atidarymo
jėga

PLATI GAMA
Tinka jungti tarp PN10/16- ASA150-JIS10K
flanšų
Matmenys nuo DN32/40 iki DN300
Wafer ar Lug tipo



**TVIRTA, ERGOMIŠKA
RANKENA**

Padengta epoksidiniais dažais
10 numatytų atidarymo padėčių
Galimybė užraktui
Nerūdijančio plieno A2 veržlės ir varžtai
DN40-150 pagaminta iš aliuminio liejinio,
DN200-300 – iš kaliojo ketaus

AUKŠTESNIS KAKLAS

Patogiam vamzdyno izoliavimui

KOKYBIŠKAS ĮDĖKLAS

Karščiui atsparus EPDM įdėklas
užtikrina gerus darbinės tempe-
ratūros parametrus: min. -15°C (-30°C
trumpalaikė) / maks. +130°C (+150°C
trumpalaikė). Galimybė patiekti su
NBR/ FPM įdėklais

CE




Wafer tipo



Lug tipo

PLATUS VALDymo SISTEMŲ PASIRINKIMAS

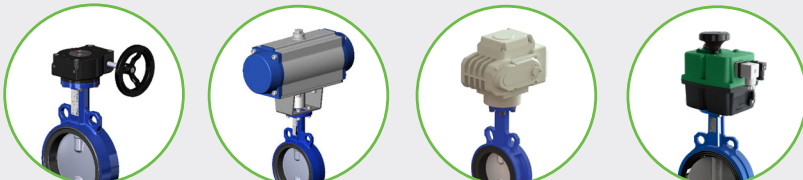

HIDRAULINIS TESTAS PAGAL EN12266-1.
MONTAŽINIS ILGIS PAGAL EN 558 SERIJA 20

EN 1074

ACS

WRAS
APPROVED PRODUCT



Pagal poreikį

www.tecofi.fr