


RECOSTAL® 1000 FAS

ELEMENT DE COFFRAGE EN METAL DEPLOYE AVEC TOLE D'ETANCHEITE

Joint

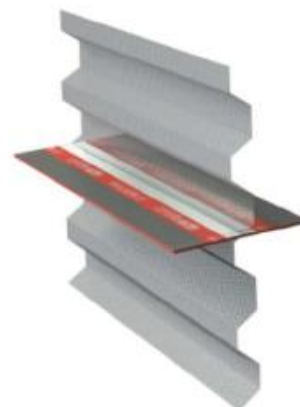


Mise à jour du 21/05/2025

Description

Le coffrage RECOSTAL® 1000 F avec joint d'étanchéité métallique est utilisé pour la réalisation de joints de construction dans les structures de renforcement des dalles de fondation, des murs en béton armé et des plafonds. L'unité de coffrage avec joint d'étanchéité métallique assure l'étanchéité du joint de construction.

La partie de waterstop métallique peut être recouvert ou non d'une bande de bentonite ou de bitume pour l'amélioration de l'étanchéité.

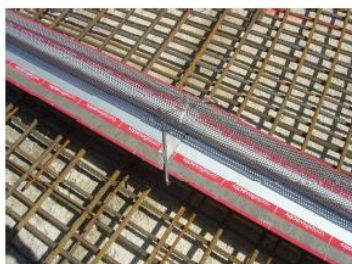

Avantages :

- Autoportant jusqu'à 30 cm,
- Il est possible d'installer un waterstop métallique avec un revêtement de bentonite active ou bitumineux,
- Étanchéité de l'intervalle de travail jusqu'à 0,5 MPa à pression constante et à pression variable pour CONTEC® contafléxactiv
- La bentonite active a été testée pour assurer l'étanchéité continue de la rupture, même après une période de séchage,
- Profil trapézoïdal selon l'Eurocode 2,
- Installation rapide,
- Faibles coûts de transport,
- Installation sans grue,
- Des unités d'angle peuvent être fabriquées sur demande,

Caractéristiques


Matériau	Treillis métallique déployé en acier noir
Épaisseur de la maille	1,5 mm (disponible sur demande : 0,7 mm et 1 mm)
Type de treillis	E10 (disponible sur demande : E8 pour le béton autoplaçant)
Bande d'étanchéité métallique	Tôle galvanisée standard 1.5 mm (disponible sur demande: 1.2 mm et 2 mm)
Hauteur de l'unité	Sur commande
Longueur de l'unité	225 cm

Mise en œuvre

À l'emplacement du joint de construction prévu, placer les éléments suivants sous l'armature inférieure RECOSTAL®Spacecon ou la cale en béton. Fixer le RECOSTAL®1000 F à l'armature avec du fil de fer.

Jusqu'à une hauteur de 30 cm, aucun support n'est nécessaire, mais au-delà, une structure de support est recommandée. Le chevauchement de la bande d'étanchéité métallique avec revêtement est de 10 cm. Des colliers K 18/3 doivent être montés sur chaque chevauchement. Le chevauchement entre les treillis pour être conforme aux règles de l'art, doit être fixé par une feuille de treillis supplémentaire vissée.

Au-dessus de l'armature supérieure, poser du RECOSTAL® DFS ou poser un échafaudage en bois. Une fois le bétonnage terminé et la prise du béton terminée, retirer l'échafaudage.



Sécurité

Porter des gants.

Stockage

Le produit doit être conservé dans des locaux protégés de l'humidité et des précipitations. Ne pas stocker au soleil.

Conditionnement

Emballé sur palettes, sous film rétractable.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr