

CÔNE DE REPRISE

CÔNES ET ADAPTATEURS




Mise à jour du 29/06/2023

Caractéristiques

- Cône de reprise 26.55.24/26.55.30/32.64.30
- Cône de reprise tout acier
- S'utilise avec une vis ou un adaptateur
- Démontage avec clé mâle BTR de 17 ou 19 réf. 100198 / 100199 selon le modèle
- Pour plus d'informations consulter la notice technique TOURBILLON®

Dimensions

Diamètre		Ø17	Ø17	Ø23
Désignation		26.55.24	26.55.30	32.64.30
Référence		100249	100252	100291
6 pans		17	19	19
Filetage F	mm	M24x3	M30x3.5	M30x3.5
Filetage fileté Lf	mm	46	46	43
Longueur L	mm	105	105	120
Longueur L1	mm	60	60	65
Ø extérieur D	mm	55	55	64
Poids	g	880	800	1310
Charge d'utilisation	kN	95	95	172
Charge de rupture	kN	195	195	345

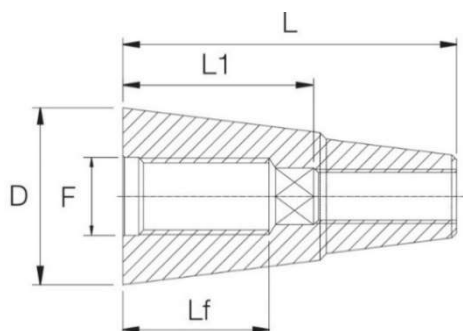

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr