


WATERSTOP NV WTSI SILO

BANDE D'ARRÊT D'EAU POUR SILOS

Joint

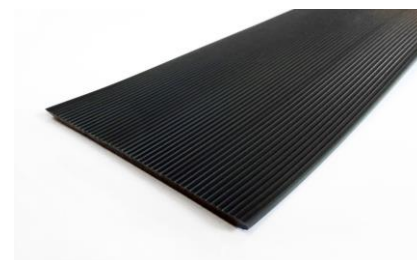

Mise à jour du 27/10/2023

Propriétés

Le WATERSTOP NV WTSI SILO assure l'étanchéité des ouvrages en béton soumis à une pression d'eau et peut être posé après le coulage du béton.

Domaines d'application

- Conçu à l'origine pour le milieu rural, spécialement pour joints de reprise pour silos,
- Reprises de bétonnage en général (entre radier et voile ou entre voile et voile),
- Idéal pour l'étanchéité en pied de mur à coffrage intégré,
- Création d'une talonnette en béton coulée sur le radier afin de constituer un appui de positionnement des banches.

Mise en œuvre


Mise en place directement dans béton frais (dalle, radier).

Il est conseillé de vibrer le béton après le positionnement du profilé, tout en respectant la hauteur de mise en œuvre dans le béton.

Les jonctions se font par soudure thermique, de façon à obtenir un système entièrement fermé.

Caractéristiques

Matériau	PVC-R semi-rigide
Dureté Shore A (ISO 868)	≥ 90
Allongement à la rupture (ISO R 527-2)	≥ 275 %
Résistance à la traction (ISO R 527-2)	≥ 8 N / mm ²
Réaction au feu (DIN 4102-1)	B2
Tolérances de dimensions (DIN 16941)	Tolérance 3B

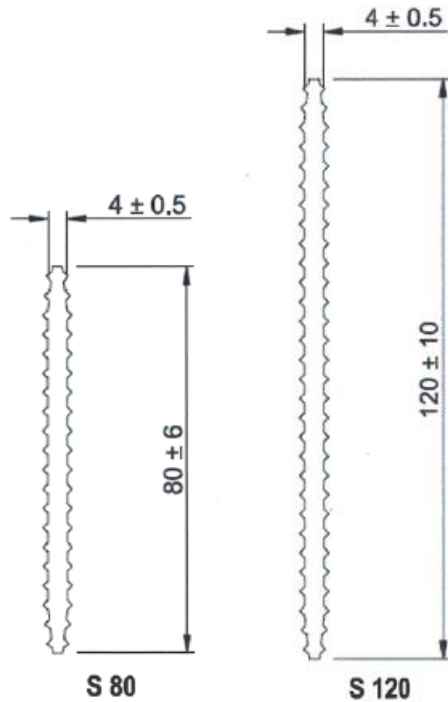

Conditionnement

Code	Désignation	Largeur de joint (mm)	Longueur du rouleau (m)
016772	Waterstop NV WTSI Silo 80 mm	80	50
016773	Waterstop NV WTSI Silo 120 mm	120	50

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr