



Armatures courantes : CALE SUFA 40/50

Date d'actualisation : 24.06.2019

Domaine d'application :


- Chantiers de bâtiment : logements, bureaux.
- Préfabrication.
- Petit Génie Civil.

Mise en œuvre :

- Nombre de cales déterminé en fonction de la rigidité des armatures : ratio de 3 cales par m² en moyenne.
- Calage horizontal et vertical pour un enrobage de 40 ou 50 mm.
- Attacher le fil d'attache pour un bon positionnement



Code	Désignation	E [mm]	Ø fer maxi
904684	SUFA 40/50	40 ou 50	32

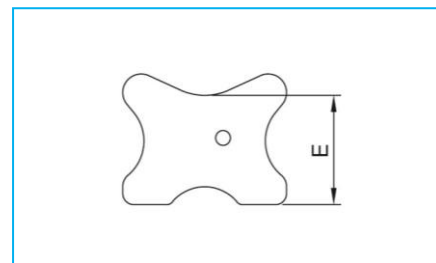

Conception des produits:

FABRICATION DU BÉTON

- Composants :
 - Sables siliceux non alcali réactifs provenant de carrières des environs de Bordeaux.
 - Ciment CEM I 52.5 N CE CP2 NF provenant de l'usine CALCIA de BUSSAC (17).
 - Fil d'attache N°7, Ø 1.2 mm, longueur 19 cm.
 - Fil monté en usine.
- Désignation du béton :
 - BPS C60/75 XA3 XC4 XF1 D2 S1 CL0,2
- Caractéristiques
 - Résistance du béton : résultats d'essai disponibles sur demande.
- Outils :
 - Agrégats stockés en trémies couvertes pour une meilleure maîtrise de l'humidité des agrégats.
 - Centrale à béton pilotée par ordinateur.
 - Outillages conçus et réalisés en interne.

MISE EN OEUVRE DU BÉTON

- Vibration sur tables vibrantes spéciales.
- Utilisation de procédés spéciaux pour le moulage :
 - Machines et moules conçus et réalisés en interne.

CONDITIONNEMENT

- **Colis de 150 pièces.**
- **Étiquetage** comportant le n° de code, la désignation, la quantité, le poids, la date de fabrication et d'emballage : la traçabilité de nos produits est assurée.
Pour un produit donné, il y a un numéro de code et une désignation unique pour chaque variante : type de ciment, d'agrégat, couleur, type de fil, colisage particulier...
- **Remarque :**
 - Possibilité sur demande avec un fil d'attache N°10, Ø 1.5 mm, longueur 28 cm .