


## Descriptif et dénomination

- Douille d'ancrage pour tige Tourbillon Ø15/17 en polyamide
- Robuste et inusable, elle est recommandée pour l'utilisation en milieu chimique
- Utilisations multiples : fixations, contreventement de banches...
- Nombreux accessoires : réservations, écrou de serrage...

## Dimensions

| Désign. | Réf.   | ØTige<br>(mm) | L<br>(mm) | Lf<br>(mm) | Ød<br>(mm) | ØD<br>(mm) | Cond<br>(pc). | Poids<br>(g) |
|---------|--------|---------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 55.17   | 100104 | 15/17         | 100       | 40         | 26         | 60         | 10            | 90           |

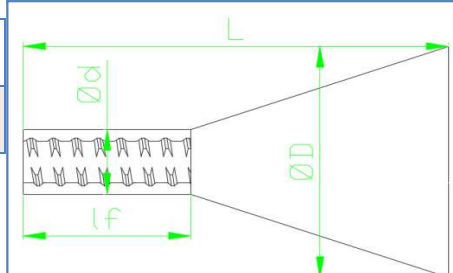

## Charges admissibles à 15 MPa

- Charges annoncées avec coefficient de sécurité de 3

| Type<br>(kN)       | B(cm)<br>A(cm) | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | ≥16  | Schéma |
|--------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Traction pure N    | 9              | 8.0  | 9.1  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |        |
|                    | 10             | 8.9  | 10.6 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |        |
|                    | 11             | 9.8  | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |        |
|                    | 12             | 10.7 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | 16.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |        |
|                    | ≥13            | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 17.3 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |        |
| Cisaillement pur V | 9              | 7.0  | 8.0  | 9.0  | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.1 |        |
|                    | 10             | 7.8  | 8.9  | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.7 | 16.8 |        |
|                    | 11             | 8.6  | 9.8  | 11.0 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.5 | 18.5 |        |
|                    | 12             | 9.3  | 10.7 | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 16.0 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.1 |        |
|                    | 13             | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.2 | 21.8 | 21.8 |        |
|                    | 14             | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.6 | 17.1 | 18.7 | 20.2 | 21.8 | 23.5 | 23.5 |        |
|                    | 15             | 11.7 | 13.3 | 15.0 | 16.7 | 18.3 | 20.0 | 21.7 | 23.3 | 25.2 | 25.2 |        |
|                    | ≥16            | 11.8 | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 18.5 | 20.1 | 21.8 | 23.5 | 25.4 | 25.4 |        |
| Charge inclinée S  | 9              | 6.0  | 7.0  | 7.8  | 8.8  | 9.8  | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |        |
|                    | 10             | 7.3  | 8.0  | 8.8  | 10.0 | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |        |
|                    | 11             | 7.5  | 8.5  | 9.8  | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |        |
|                    | 12             | 8.3  | 9.3  | 10.5 | 11.8 | 12.8 | 14.0 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |        |
|                    | ≥13            | 8.8  | 10.0 | 11.0 | 12.3 | 13.5 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |        |

## Accessoires pour Polydouce

|                                    |                                    |                                     |                               |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                    |                                    |                                     |                               |                                             |
| Positionneur plastique sans embase | Positionneur plastique avec embase | Positionneur magnétique avec embase | Bouchon plastique de finition | Boulon d'ancrage galva. lg 100mm avec écrou |