

BOUCHON BÉTON POUR CÔNE DE POSE

TIGES ET ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Accessoires spéciaux pour cônes




Mise à jour du 04/02/2025

Propriétés

Le BOUCHON BÉTON est utilisé pour le rebouchage des réservations laissées par les cônes d'ancrage (cône de pose ou cône de reprise).

Il se fixe avec un mortier hydraulique RAVALCHOC BPC ou une colle bi-composante type COPOX COLLE 2/1.

Caractéristiques

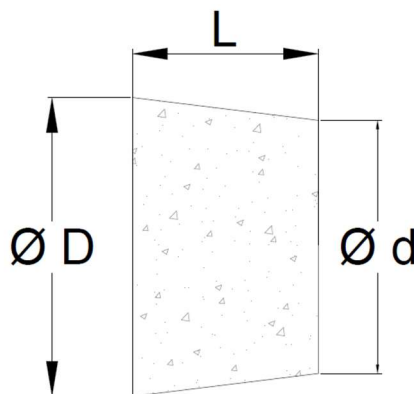

	Béton standard selon la NF EN 206-1
Constituants	- Sable siliceux non-alcali réactifs provenant de carrières des environs de Bordeaux - Ciment CEM II/A-LL 52,5 R CP2 NF provenant de l'usine LAFARGE de Saint Pierre La Cour (53) - Filler - Adjuvants éventuels Technique Béton
Résistance à la compression	C50/C60
Classe d'exposition	XA1-XF4-XD3-XS1-XC4

Diamètre tige		Ø 17	Ø 23	Ø 23	Ø 30
Désignation		55.45	64.55	88.50	
Longueur L	mm	46	60	53	
Diamètre ØD	mm	52	62	85	
Diamètre Ød	mm	45	47	72	
Pour cône de pose		28.55 Ø15/17 28.55A Ø15/17 28.55M Ø15/17	33.64 Ø20/23 33.64A Ø20/23 33.64M Ø20/23	30.88.39 Ø20/23	40.88.39 Ø26/30
Conditionnement	pièce	100	80	45	
Poids	kg	0,19	0,29	0,57	
Code article		905251	905255	905257	

Mise en œuvre

Mise en œuvre avec le Ravalchoc BPC :

Préparation du mortier :

Dans une auge, verser la résine et rajouter progressivement la poudre tout en agitant avec un malaxeur à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange onctueux et de teinte uniforme.

Attendre 3 à 5 minutes avant d'appliquer.

Humidifier les trous à reboucher et les BOUCHONS BÉTON avant d'appliquer le mortier.

Pour cela, laisser tremper les BOUCHONS BÉTON dans l'eau pendant 15 minutes avant utilisation.

Appliquer le mortier sur toute la surface intérieure du trou.

Plonger les BOUCHONS BÉTON dans le mortier pour en recouvrir toute la surface.

Insérer les BOUCHONS dans un trou préalablement préparé selon l'étape précédente.

Taper légèrement le cône à l'aide d'un maillet en bois ou caoutchouc (ou bien le manche en bois d'un marteau ou de la truelle).

Surfacer avec le mortier.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr