

PIED D'ANCRAGE

ANCRAGES




Mise à jour du 27/06/2023

Caractéristiques

- Pied d'ancrage à utiliser avec tube PVC TOURBILLON® adapté.
- La charge de traction reprise est fonction de la profondeur d'ancrage, de la résistance du béton, des entraxes et des distances aux bords du béton.
- Pied d'ancrage soudable (acier : S255).
- Disponible sur demande en version non-traversante.

Charges admissibles et dimensions

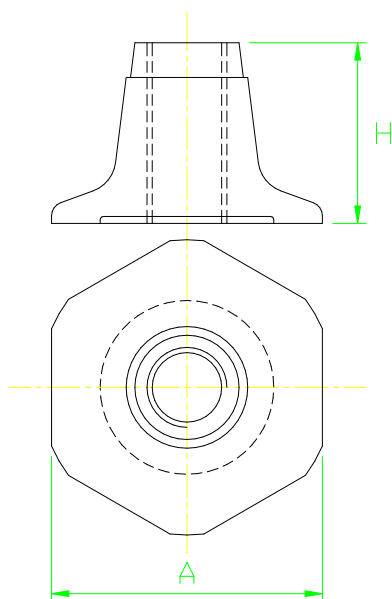

Diamètre		Ø17	Ø23	Ø30
Désignation		20.60S	30.80S	40.115S
Référence		100239	100283	100313
Hauteur H	mm	52	62	67
Côté sur plat A	mm	60	78	115
Poids	g	230	505	1460
Conditionnement		50	25	15
Tube PVC adapté		22x26	32x38	40x46
Charge d'utilisation	kN	95	172	290
Charge de rupture	kN	195	345	580

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr