

CÔNE AIMANTÉ D55 GRANDE BASE

SYSTÈME POUR ATTACHES VOLANTES




Mise à jour du 11/12/2024

Présentation

- Cône de réservation pour le passage de système d'attache volante
- Pas de percement dans la banche métallique
- Aimantation sur la grande base (GB)
- Système de compression élastique sur la petite base qui permet d'augmenter l'efficacité de l'aimant.
- Disponible pour des largeurs de 16cm à 30cm (voir détail des longueurs ci-dessous)
- Bouchon béton D55 pour rebouchage facile


Mise en œuvre

- S'assurer de la propreté des surfaces : coffrages et surface magnétique de la grande base du cône
- Les cônes aimantés D55 doivent toujours être posés sur une banche de ferrailage, la petite base du cône aimanté D55 étant préférentiellement tournée vers l'extérieur pour assurer le rebouchage dans des conditions optimales.
- Les cônes aimantés D55 doivent être considérés comme des éléments de coffrage, il faut les entretenir régulièrement avec un agent de démoulage.

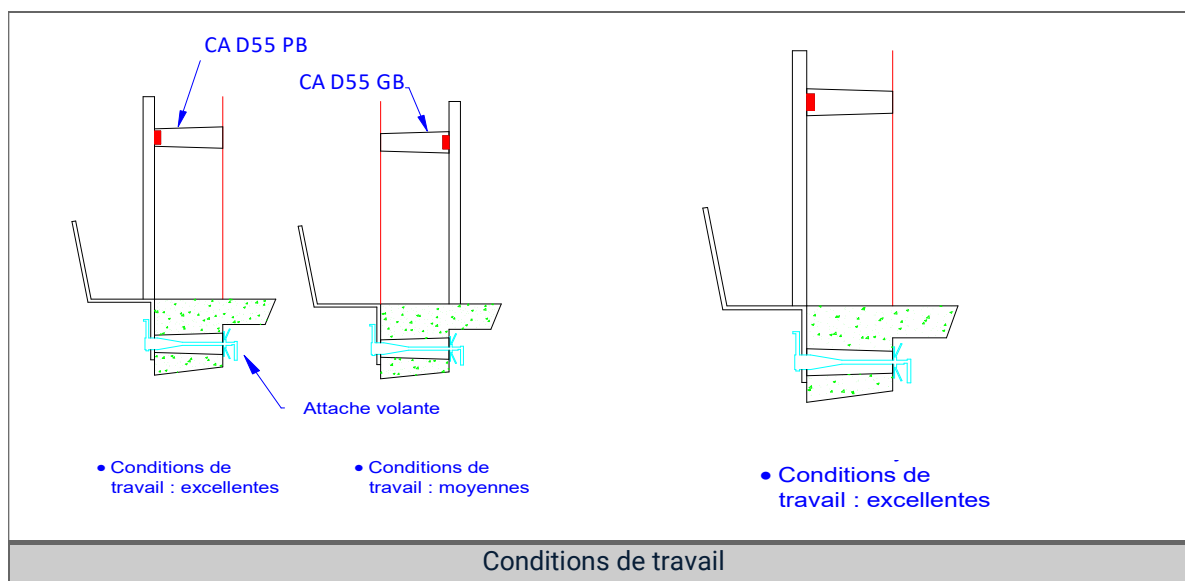

Dimensions

Code	Désignation	d (mm)	D (mm)	Lg (mm)
014311	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 16CM	55	66	160
014320	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 18CM	55	67.3	180
014312	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 20CM	55	68.8	200
912253	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 25CM	55	70,9	250
912254	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 30CM	55	74,8	300

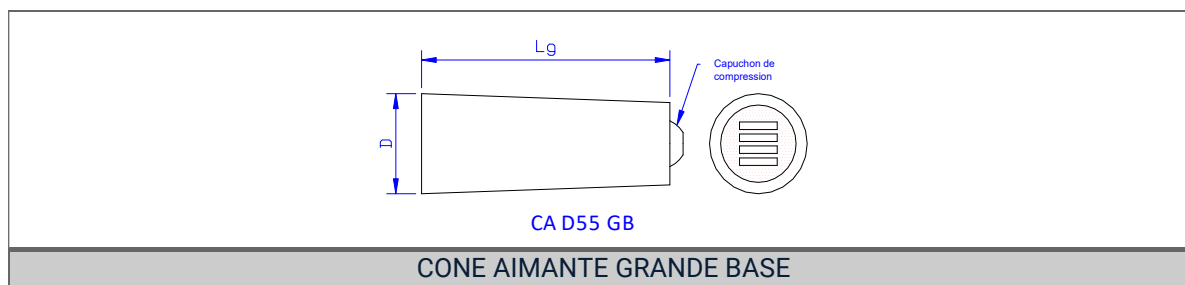

Produit complémentaire



Produit conseillé pour le rebouchage	
Code	Désignation
912103	BOUCHON BETON D55 16CM
912104	BOUCHON BETON D55 18CM
912233	BOUCHON BETON D55 25CM
912234	BOUCHON BETON D55 30CM

Bien humidifier les bouchons béton.
Graisser légèrement les bouchons béton et les trous avec le mortier RAVALCHOC BPC.
Effectuer les ragréages de finitions de chaque côté du mur au mortier FINIMUR.

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids au 100 (kg)
014311	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 16CM	25 p.	41.60
014320	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 18CM	25 p.	45.20
014312	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 20CM	25 p.	50.00
912253	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 25CM	25 p.	96.00
912254	CONE AIMANTE D55 GRANDE BASE 30CM	25 p.	125.00

Par sécurité :

- Il est interdit de faire du levage avec nos produits magnétiques.
- Réglementation spéciale pour le transport aérien des produits magnétiques : nous consulter

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr