

PROTECT BARRE

SECURITE



Mise à jour du 12/08/2024


Description

Capuchon de protection renforcé, par une plaque d'acier intégrée de 110mm, permettant de signaler la présence des armatures en attente du Ø6 à 36 et d'attirer la vigilance des ouvriers sur les chantiers grâce à sa couleur vive.

- Très grande visibilité.
- Tête de grand diamètre renforcée par une plaque d'acier.
- Facile et rapide à mettre en oeuvre.
- Nervures spéciales permettant une réutilisation même sur des diamètres plus petits.
- Grande stabilité.
- Certificat de résistance anti empalement de 100kg à 3m00 N°100793-42.1
- disponible sur demande
- PVC résistant aux intempéries.
- Dimension : Hauteur 100mm, Ø tête 110mm

Mise en œuvre

- Protect barre se « visse » sur les aciers en attente. Avec ses nervures spéciales, il est réutilisable même sur les diamètres plus petits.

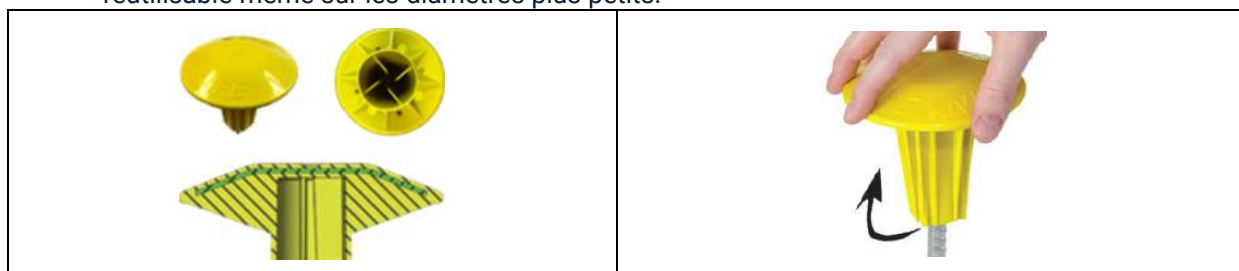

Code	Designation	Pour Ø barre
018713	PROTECT BARRE 6/20	6 à 20mm
018710	PROTECT BARRE 20/36	20 à 36mm

Dimensions et conditionnement

Code	Designation	Multiple de vente	Conditionnement standard	Poids au 100 (kg)
018713	PROTECT BARRE 6/20	40 p	1280 p	19.60
018710	PROTECT BARRE 20/36	30 p	960 p	20.60

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr