
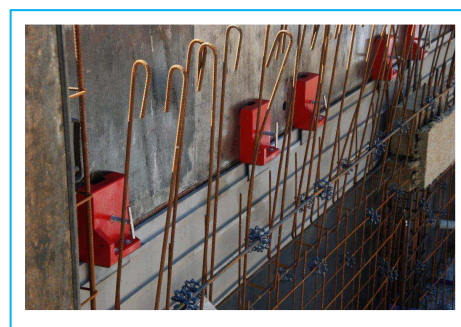


COFFRAGE DE RIVE

Date d'actualisation : 20.01.2020

Description et Domaine d'application

- Système de coffrage perdu en béton permettant de réaliser aisément une reprise de bétonnage sans coffrage supplémentaire, en utilisation verticale, et de combler les interstices des abouts de coffrages en utilisation horizontale.
- Le système d'ancrage en queues d'aronde assure un excellent ancrage avec le béton mis en œuvre.
- Solution économique pour le coffrage des rives par rapport aux coffrages traditionnelles.
- Percement pour clouage sur coffrage bois.
- Possibilité de maintiens du coffrage de rive à l'aide d'un aimant spécialement adapté à cette utilisation.

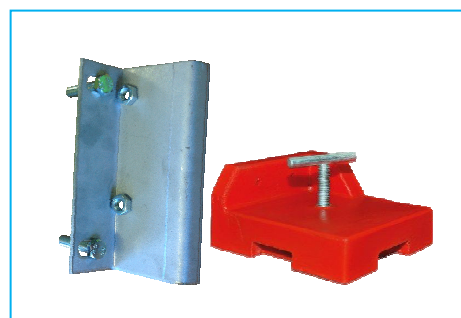

Mise en œuvre


- En position verticale le tiers au moins du coffrage de rive doit être ancré au voile. Deux queues d'aronde doivent être entièrement noyées.
- En position horizontale, la portée ne doit pas dépasser les 2/3 de la largeur.
- Le coulage béton doit être effectué en deux fois : 1/3 de la hauteur de la dalle puis les 2/3 restants.

Notes importantes

- S'assurer de la stabilité du produit avant coulage du béton et le clouer si nécessaire ;
- Ce produit n'est pas une prédalle ;
- Dans le cas d'utilisation d'un béton auto-plaçant prévoir un dispositif adhésif pour éviter les pertes de laitances.


COFFRAGE DE RIVE

Exemple d'utilisation

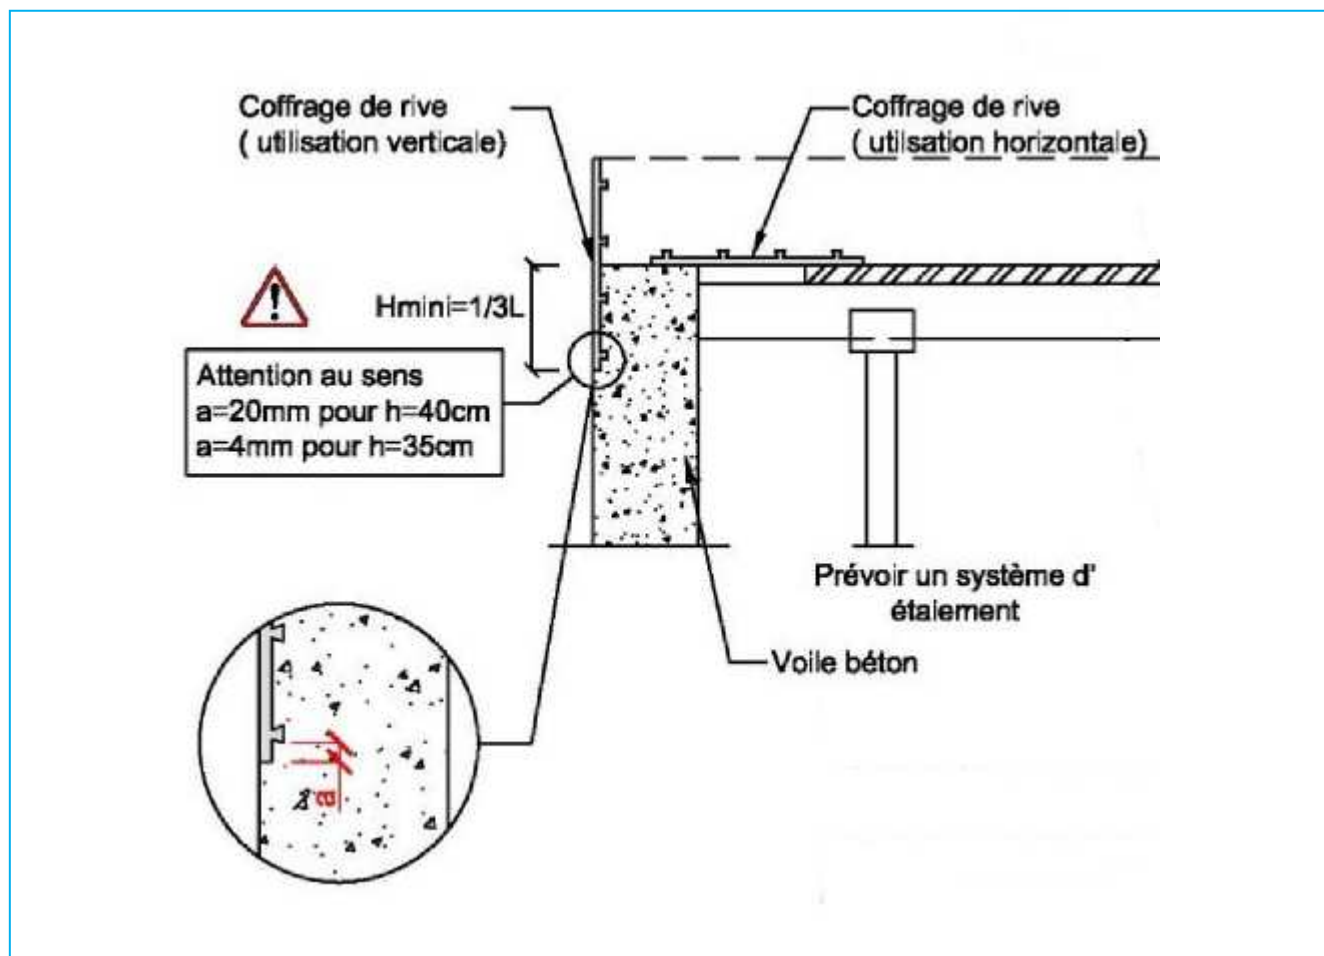

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Epaisseur de dalle pour utilisation [cm]	Conditionnement par palette [pc]	Poids Unitaire [Kg]
912469	COFFRAGE DE RIVE H=35cm L=1,30m	18 à 22 cm	65	14,69
912470	COFFRAGE DE RIVE H=40cm L=1,30m	21 à 25 cm	65	15,74

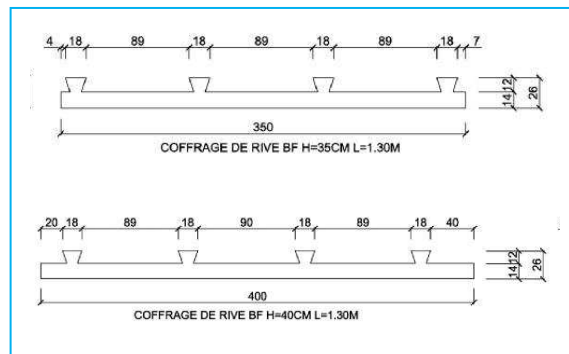

912081	Cornière en Z
907182	BATAIMANT

Stockage à plat.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.


Z.I. Avenue Albert Einstein - CS 90043
77555 Moissy-Cramayel CEDEX - France
Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – Fax : + 33 1 60 60 21 28
www.technique-beton.com

a **bsi** company

COFFRAGE DE RIVE

- Qualité supérieure pour dalle jusqu'à 35cm

Code	Désignation	Epaisseur de dalle pour utilisation [cm]	Conditionnement par palette [pc]	Poids Unitaire [Kg]
912768	COFFRAGE DE RIVE H=40cm L=1,20m	18 à 25 cm	70	18,00
912785	COFFRAGE DE RIVE H=50cm L=1,20m	22 à 35 cm	35	21,20

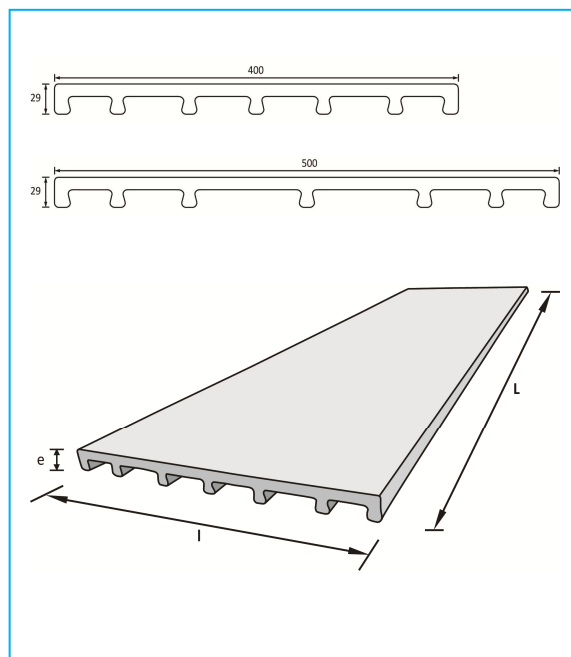

Stockage :

- De préférence, ne retirer les panneaux de la palette que lors de la pose afin de garantir et préserver le bon état des éléments.
- En dehors de la palette, les panneaux doivent toujours être alignés verticalement, sur une surface plane.**
- Les palettes doivent être manipulées avec un chariot élévateur.

