


COROLFIX

CALES PLASTIQUES VERTICALES

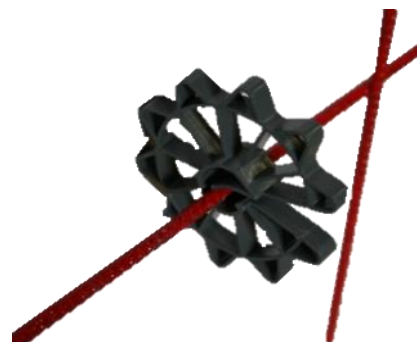

Mise à jour du 23/08/2024

Présentation

- Les COROLFIX sont des cales pour les armatures verticales assurant un bon maintien des aciers.
- Universelle pour les chantiers, elles sont disponibles en plusieurs couleurs sur demande et selon les modèles.
- Consommation : 4 à 6 COROLFIX par m².

Composition et fabrication

- Cale en polyéthylène haute densité, basse pression grade 5 à 7.
- Procédé de fabrication : injection plastique.

Utilisation

Code	Désignation	Φ de fer (mm)	Enrobage (mm)
006170	COROLFIX 5-12/15	5 à 12	15
006171	COROLFIX 5-12/20	5 à 12	20
006172	COROLFIX 5-12/25	5 à 12	25
012748	COROLFIX 5-12/30	5 à 12	30
006174	COROLFIX 5-12/35	5 à 12	35
006175	COROLFIX 5-14/40	5 à 14	40
006176	COROLFIX 5-14/50	5 à 14	50

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids au 100 (kg)
006170	COROLFIX 5-12/15	1000 p.	0.30
006171	COROLFIX 5-12/20	500 p.	0.34
006172	COROLFIX 5-12/25	1250 p.	0.63
012748	COROLFIX 5-12/30	1250 p.	0.76
006174	COROLFIX 5-12/35	1000 p.	1.26
006175	COROLFIX 5-14/40	1000 p.	1.60
006176	COROLFIX 5-14/50	500 p.	2.60

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr