

BOUCHON BÉTON D55

ACCESSOIRE ENTRETOISE

Espaceurs de coffrage



Mise à jour du 23/06/2025

Description

Les BOUCHONS BÉTON D55 sont utilisés pour le rebouchage des réservations laissées par les cônes aimantés D55.

Ses avantages :

- Pose rapide et facile,
- Barrière thermique et acoustique,
- Étanche.

Domaines d'application

- Rebouchage des réservations laissées par les cônes aimantés D55.

Caractéristiques

	Béton standard
Constituants	- Ciment Portland, - Filler calcaire, - Argile expansée, - Sable, - Gravier, - Adjuvants, - Eau.
Masse volumique	2000 kg / m ³
Résistance à la compression	C25/30
% d'absorption d'eau	< 6 %
Tolérance dimensionnelle	± 2 mm


Mise en œuvre

- La réservation du cône PVC doit être propre, dépoussiéré et sans trace de corps gras.
- Humidifier la réservation et le BOUCHON BÉTON D55.
- Graisser légèrement le BOUCHON BÉTON D55 et la réservation avec du RAVALCHOC BPC.
- Introduire le bouchon avec un mouvement de rotation.
Le sens d'utilisation n'a pas d'importance pour obtenir une bonne étanchéité. Toutefois, il est conseillé en cas d'étanchéité exigée de mettre le grand diamètre du bouchon du côté eau.

- Terminer la pose en tapant légèrement sur le bouchon.
- Effectuer les ragréages de finitions de chaque côté du mur avec un mortier de ragréage type RAVALCHOC 0/5.

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Dimensions L x D x d (mm)	Voile (mm)	Poids unitaire (kg)	Unité / boite	Boite / palette	Unité / palette	Poids / boite (kg)	Poids / palette (kg)
912103	BOUCHON BÉTON D55 16 cm	150 x 64 x 52,5	160	0,800	15	108	1620	12	1320
912104	BOUCHON BÉTON D55 18 cm	170 x 65,3 x 52,5	180	0,930	15	90	1350	14	1285
912108	BOUCHON BÉTON D55 20 cm	190 x 66,6 x 52,5	200	1,060	15	90	1350	16	1460
912233	BOUCHON BÉTON D55 25 cm	240 x 69 x 52,5	250	1,400	15	72	1080	21	1540
912234	BOUCHON BÉTON D55 30 cm	290 x 73 x 52,5	300	1,800	15	54	810	27	1485

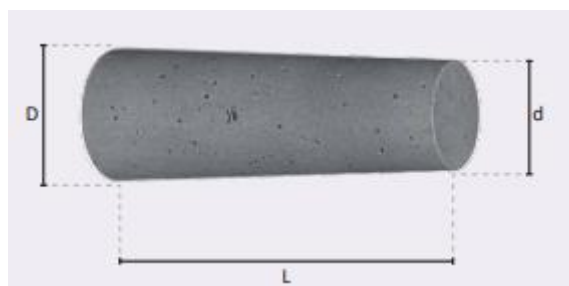

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr