


CUNETTE BÉTON

PROFILS BÉTON



Mise à jour du 14/10/2025

Description et dénomination

Profil béton permettant la création de cunette de collecte d'eau en application de parkings souterrains, niveaux enterrés, balcons, terrasse, surfaces industrielles, ...

Profil réalisé en béton normalisé EN 206-1 et renforcé par armature de forme trapézoïdale, facile à poser et durable.

La cunette peut être peinte.


Mise en œuvre

Fixation par collage avec du mortier Ravalchoc® NF.



Caractéristiques

Code	Désignation	Hauteur (H)	Base inférieure (I)	Longueur (L)	Multiple de vente	Cond. Standard	Poids (kg/ml)
912562	CUNETTE H60	60	56	1000	1 ml	150 ml	6.2
018745	CUNETTE H50	50	45	1000	1 ml	150 ml	4.9

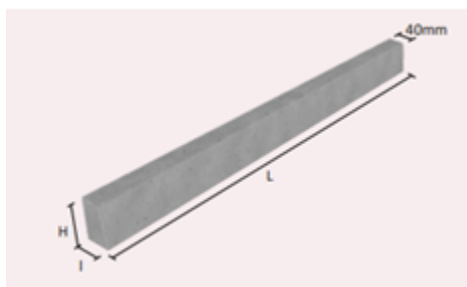

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr