


DOUILLE ROBUSTA

ANCrages

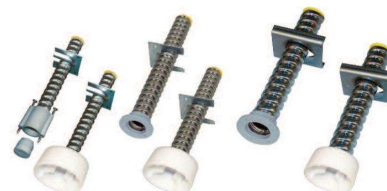


Mise à jour du 25/10/2023


Présentation

- Solution d'ancrage pour reprise de traction avec un ancrage noyé dans le béton et avec de la tige de coffrage
- Utilisable pour la stabilisation des pieds de banches ou stabilisation des consoles ou passerelles
- Reprise d'effort de traction de 5 à 60 kN selon les diamètres
- Disponible pour les 3 diamètres de tige de coffrage (15/17, 20/23 et 26/30)

Exemples d'applications

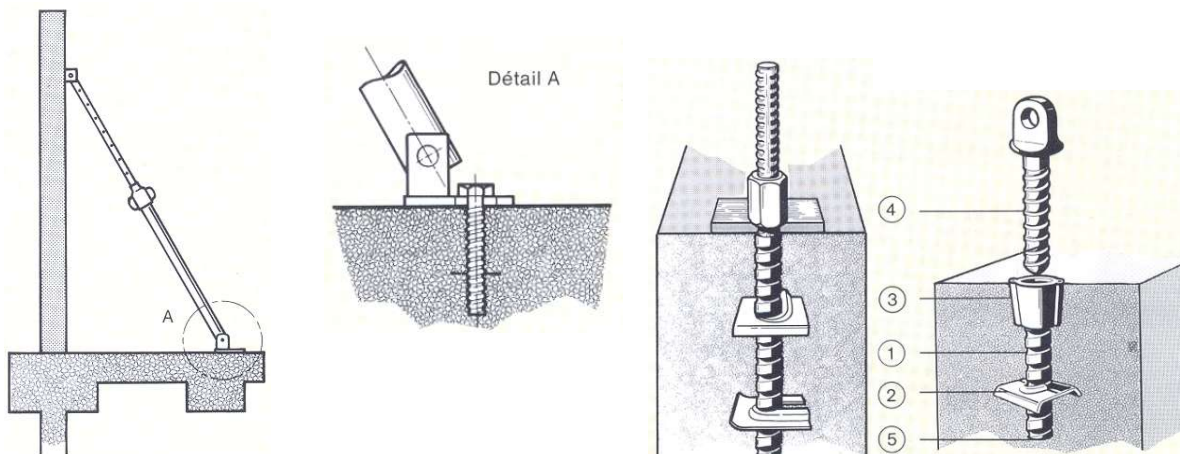

Description

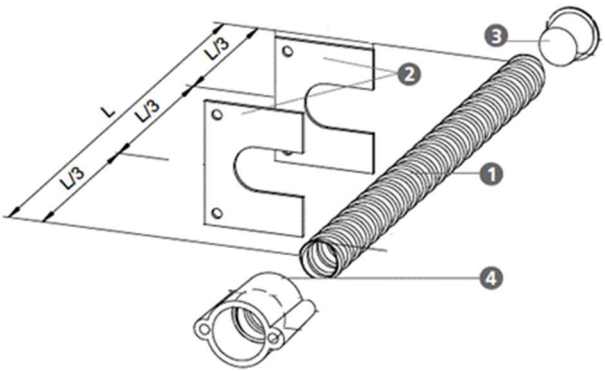	1	Douille Robusta	Douille filetée en acier S 235R avec pas de vis de la tige de coffrage 15/17, 20/23 et 26/30. Elle peut être employée pour différents usages dont le contreventement des banches, la fixation de garde-corps ou de passerelles. Longueur 2.50 ml.
	2	Plaque d'ancrage Robusta	Cette plaque est absolument indispensable pour atteindre la force d'ancrage de la douille noyée dans le béton.
	3	Bouchon Robusta	Sans filetage, ils obstruent les extrémités des douilles et empêchent ainsi toute infiltration de laitance lors du coulage.
	4	Flasque de fixation Robusta	Elles permettent le positionnement de la douille sur les coffrages bois

Charges admissibles

Longueur douille [mm]	Résistance béton ≥ 15 Mpa	Résistance béton ≥ 25 Mpa
120	7	10
170	11	16
220	15	21
270	19	27
320	23	32
400	29	41
500	37	52

Les valeurs admissibles données dans les abaques sont valables pour un béton à 15 Mpa et 25 Mpa au moment de la mise en charge.

Les valeurs de charges admissibles s'entendent pour une douille Robusta munie d'une plaque d'ancrage pour les longueurs allant jusqu'à 150 mm. Lorsque la longueur de douille est supérieure à 150 mm, deux plaques d'ancrage doivent être mises en place (positionnement à L/3 L/3 L/3).

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids (kg/u)
008200	Douille Robusta D15mm 2,5ml	2.50 ml	0.12/ml
008201	Plaque d'ancrage robusta D15mm	10 p	1.90/100
008204	Flasque de fixation Robusta D15mm	10 p	1.10/100
008205	Bouchon Robusta D15mm	10 p	0.20/100

Autres références pour la 20/23 et 26/30 sur demande

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr