

ESPACEUR D55

CÔNES ET ESPACEURS



Mise à jour du 11/12/2024

Domaine d'application


- Ecartement très précis des coffrages de 10 à 60 cm.
- Bâtiment, Génie Civil.

Conception

- Moulé en matière thermoplastique chargée en fibre de verre.
- Excellente résistance à la compression.
- Pas de déformation des espaceurs.
- Grande résistance aux chocs.
- Pas de fuite de laitance au petit bout.
- Pas d'usure prématurée du petit bout diamètre 55 mm.
- Montage compatible sur des tiges D 27.

Mise en oeuvre

- Traiter préalablement les CP au décoffrant, comme un coffrage.
- Tourner la grande base des CP vers la zone de travail.
- Extraire les CP après coulage à l'aide de l'extracteur T27 ref 801245.

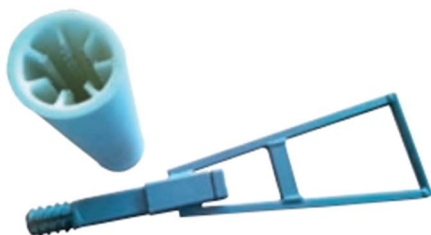


- Rebouchage avec les Bouchons Béton D 55.

Dimensions

Code	Désignation	Longueur (mm)	$\Phi d^{(1)}$ (mm)	$\Phi D^{(1)}$ (mm)	$\Phi a^{(1)}$ (mm)	Couleur
801138	ESPACÉUR D55 20 CM	200	55	68,8	29	Blanc
018821	ESPACÉUR D55 30 CM	300	55	74,8	29	Blanc

(1) Dimension théorique

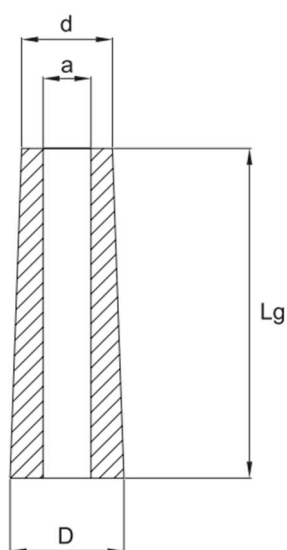

Conditionnement et poids

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids unitaire (kg)
801138	ESPACEUR D55 20 CM	25	370
018821	ESPACEUR D55 30 CM	15	540

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr