



Mandelli - Setra

Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction



Espaceur de coffrage

COMBI COLLERETTE 26 "PLUS"

Description

L'entretoise combi collerette « plus » a été conçue pour :

- ✗ assurer une étanchéité
- ✗ avoir une résistance au feu
- ✗ avoir une isolation phonique aéroportée
- ✗ s'adapter à une utilisation en eau potable
- ✗ résister aux eaux agressives, chimiques et polluées

Gamme produit

Le système combi collerette « plus » se compose :

- ✗ d'une entretoise en plastique de longueur différente pour s'adapter à l'épaisseur du voile (1)
- ✗ de collerettes à chaque extrémité assurant l'étanchéité (2)
- ✗ de cônes d'about « plus » (3)
- ✗ de bouchons Decki « plus » (4)



Code Article	Désignation	Éléments constitutifs	Description	Multiple de vente	Poids au 100
005656	COMBI COLLERETTE "PLUS" 26X30 20CM AVEC 2 DECKIS	1 + 2 + 3 + 4	Entretoise livrée montée avec 2 Deckis utilisable pour un voile de 20cm et une tige de 20/23	100 pcs	8.90
005658	COMBI COLLERETTE "PLUS" 26X30 25CM AVEC 2 DECKIS	1 + 2 + 3 + 4	Entretoise livrée montée avec 2 Deckis utilisable pour un voile de 25cm et une tige de 20/23	100 pcs	10.20
018740	EMBOUT ETANCHE COLLERETTE "PLUS" PR 26X30 200 PC/S	2 + 3	2 Deckis et 2 embouts étanche à monter sur une entretoise plastique de 26*30	200 pcs	3.45
018741	DECKI ETANCHE "PLUS" POUR 26X30 (200 PCS/SACHET)	4	Bouchon Decki « plus » seul pour entretoise de 26*30	200 pcs	1.38



Embout étanche « plus » (2+3)



Bouchon Decki « plus » (4)


Mise en œuvre




Coffrage

Système combi collerette « plus »


Tige de coffrage

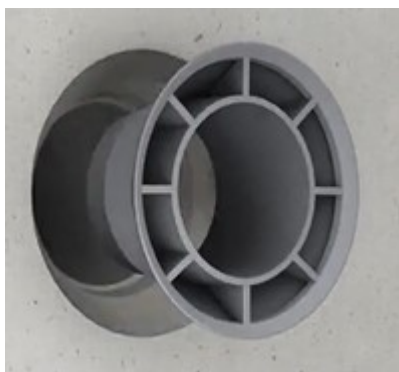

Après décoffrage retirer facilement les
cones d'about « plus » (3)

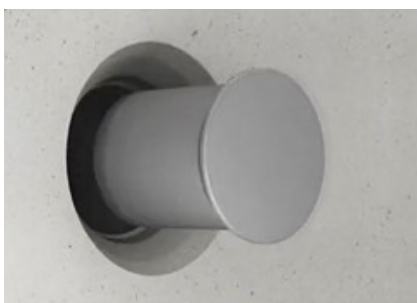

Reboucher ensuite le trou par un
bouchon Decki « plus » (4).
Attention celui-ci se doit d'être martelé
et non collé

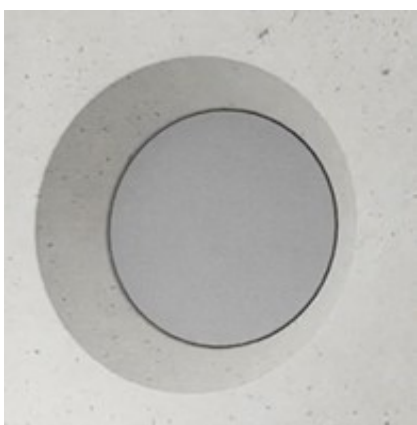

Si nécessaire apporter ensuite la finition
souhaitée avec un remplissage au
mortier, plâtre ou en peinture