




Mandelli - Setra
Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction

BLOCKFIX

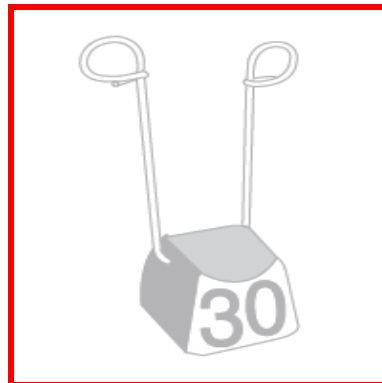

Caractéristiques

- ✓ Cale en béton étanche réalisée à partir de béton de haute résistance sans fibres. Résistance à la compression supérieure à 80 MPa (essais de mai 2011 réalisés auprès de BETO TECH - ALLEMAGNE).
- ✓ Fixation aisée sur les aciers grâce au berceau de repos de l'armature et aux liens à boucles en acier galvanisé. A positionner au croisement des aciers.
- ✓ Écarteurs pour armature lourde : bonne stabilité et portance élevée.
- ✓ Marquage de l'épaisseur d'enrobage sur la BLOCKFIX.
- ✓ Convient pour tous diamètre d'aciers.
- ✓ Quantité : 4 à 6 BLOCKFIX par m².
- ✓ Procès verbal fourni sur demande : contrôle de perméabilité à l'eau et cycle alternatif au gel et sel de dégel - MPA NRW - rapport n° 21 0465 0 95 du 22/02/1995.

Composition du béton

- ✓ Ciment Portland : CEM I 42,5 R.
- ✓ Sable : Granulométrie 0-4 mm, lavé 2 fois.
- ✓ Eau : qualité eau potable.
- ✓ Adjuvant.

Disponibilité et conditionnement

Code	Désignation	Enrobage	Quantité par sac	Quantité par palette	Poids Kg/100p
002781	BLOCKFIX 25	25 mm	500 p.	17500 p.	4.14
002784	BLOCKFIX 30	30 mm	400 p.	14000 p.	5.98
002786	BLOCKFIX 40	40 mm	350 p.	10500 p.	8.07
002788	BLOCKFIX 50	50 mm	250 p.	7500 p.	11.61
002789	BLOCKFIX 60	60 mm	200 p.	6000 p.	14.92