




RESSORT D ANCRAGE

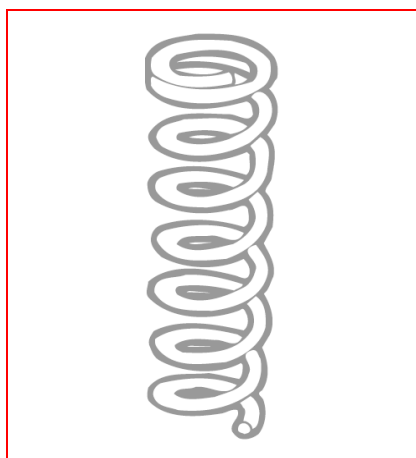

Domaines d'applications


- Fixation des panneaux d'isolants dans le plancher

Description

- Ressort en file d'acier B1 galvanisé
- Vissage rapide dans les panneaux d'isolants
- Vissé dans sur le dessus de l'isolant, il est invisible au décoffrage.
- Conseillé pour les plancher coupe-feu.
- Il permet d'ancrer des isolants jusqu' à 180mm d'épaisseur.
- Economique et pratique comme système d'ancrage pour des ouvrages coupe-feu et pour des travaux soignés.

Partie à mettre dans le béton, fermée pour être facilement identifiée car non enfonçable dans le panneau.*

Partie à visser dans l'isolant, pointue et ouverte pour faciliter la pénétration dans le panneau d' isolant.

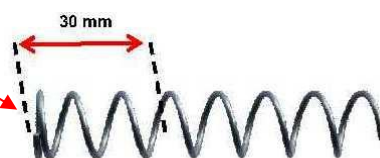

*Longueur d'ancrage 30mm sauf pour les épaisseurs de 40 et 50mm, où elle sera respectivement de 50 et 40mm



RESSORT D ANCRAGE

Mise en œuvre


- 1- Pose de la table de coffrage, il devra être capable de supporter la charge le poids du plancher et de l'isolant



- 2- Découpe et pose de l'isolant sur la table de coffrage.



- 3- Mise en place des ressorts d'ancrage dans l'isolant en respectant une pénétration de 30mm dans le béton. Les ressorts d'ancrage doivent être répartis de façon régulière et homogène sur le panneau.

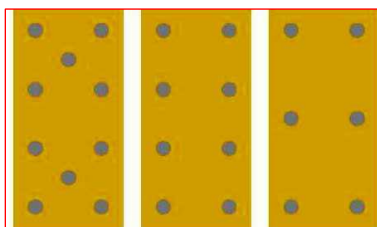

- 4- Pose des cales sur l'isolant et des armatures selon les recommandations.
- 5- Coulage du béton selon les règles de l'art.



RESSORT D ANCRAGE

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Epaisseur isolant	ressorts / plaque*	Longueur en mm	Multiple de vente	Poids kg/100p
005712	RESSORT D ANCRAGE 80MM	40 à 50mm 60 à 100mm	5 8	80	500	1.20
005706	RESSORT D ANCRAGE 120MM	110 à 140mm	10	100	500	1.40
005707	RESSORT D ANCRAGE 150MM	160 à 200mm	10	120	500	1.75

* pour une plaque de dimensions 1200x600mm

- Autres dimensions sur demande, nous consulter.