


ACROFIX

CALES PLASTIQUE PONCTUELLES

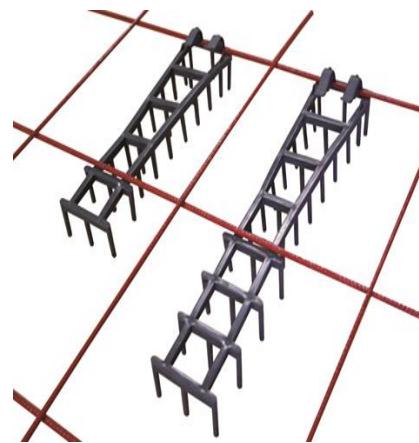

Mise à jour du 21/08/2024

Descriptif et dénomination

La cale ACROFIX est extrêmement résistante utilisée à la fois en calage horizontal et vertical pour des armatures de toutes natures de Ø 4 à 16 mm

- Longueur standard : 250 ou 330 mm sur 65 mm de largeur garantissent toujours le calage des treillis, même à large maillage
- Ses 2 crochets assurent un très bon positionnement et accrochage sur les aciers

Mise en œuvre

- Prévoir 1 ACROFIX tous les 0.70 m² à 0.75m².

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Enrobage (mm)
001861	ACROFIX 250/20-GRIS	65	25	20
001862	ACROFIX 250/25-GRIS	65	25	25
001863	ACROFIX 250/30-GRIS	65	25	25
010500	ACROFIX 250/30 - BLANC	65	25	30
001873	ACROFIX 330/30-GRIS	65	33	30
011875	ACROFIX 330/40 - GRIS	65	33	40

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids au 100
001861	ACROFIX 250/20-GRIS	250p.	3.50
001862	ACROFIX 250/25-GRIS	250p.	3.64
001863	ACROFIX 250/30-GRIS	250p.	3.64
010500	ACROFIX 250/30 - BLANC	250p.	3.85
001873	ACROFIX 330/30-GRIS	200 p.	5.04
011875	ACROFIX 330/40 - GRIS	150 p.	5.70

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
 CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
 S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
 SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr