

CÔNE DE POSE ACIER

CÔNES ET ADAPTATEURS



Mise à jour du 29/06/2023

Caractéristiques

Création d'une réservation dans le béton pour mise en place d'un cône de reprise.
Utilisation pour coulage de voile étanche.

Cône de pose acier 28.55A – réf 100247 :


- Montage avec positionneur 17.100 réf. 100244 pour coffrage bois
- Démontage du cône 28.55A avec clé 4 ergots réf.102728 + clé à pipe 27 réf. 100207

Cône de pose acier 33.64A – réf 100290 :

- Montage avec positionneur 23.100 réf. 100287 pour coffrage bois
- Démontage du cône 33.64A avec clé 4 ergots réf. 102002 + clé à pipe 36 réf. 100209

Dimensions

Diamètre		Ø17	Ø23
Désignation		28.55A	33.64A
Référence		100247	100290
6 pans	mm	27	-
Longueur L	mm	110	125
Longueur L1	mm	58	65
Ø extérieur D	mm	55	64
Diamètre D1	mm	9	11
Poids	g	900	1425
Charge	kN	95	172
Charge de rupture	kN	195	345

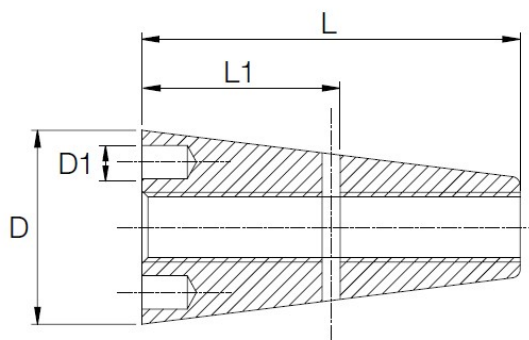

Précautions d'utilisation

Nettoyer le cône de pose avant et après chaque emploi.
Pour faciliter le démontage, graisser le cône avant sa mise en place sur le coffrage et bétonnage.
Ne pas vibrer ni couler trop près du cône de pose.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr