

Fiche technique


Anneau à tête orientable pour douille de levage

Ces anneaux fonctionnent avec les douilles de levage. Elles sont conformes aux réglementations en vigueur. Lors de l'utilisation des anneaux de levage à tête orientable, les instructions d'installation et d'utilisation doivent être suivies.

Le filetage de ces anneaux est de type Rd. Ils sont également disponibles avec un filetage ISO.

Tableau 1 - Charges utiles et dimensions

Ref	Type Rd / M	Charge utile (kg) 0 - 90°	ØD (mm)	h (mm)	b (mm)
6375005	12	500	47	125	35
6375008	14	800	52	126	35
6375012	16	1200	56	151	35
6375016	18	1600	59	152	60
6375020	20	2000	70	158	60
6375025	24	2500	74	187	75
6375040	30	4000	90	219	90
6375063	36	6300	101	255	100
6375080	42	8000	110	256	100
6375125	52	12500	130	344	140

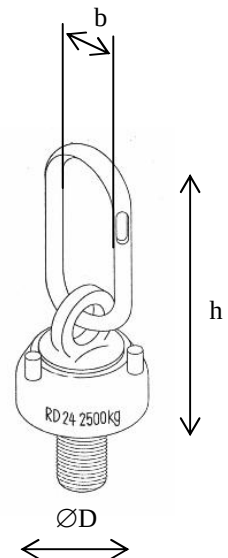

Utilisation :


L'anneau de levage à tête orientable est spécialement adapté au relevage des pièces préfabriquées. Il peut reprendre des charges inclinées de 0 à 90°.

L'anneau ne doit pas être soudé.

Lors de l'utilisation de l'anneau à tête orientable, il faut vérifier que :

- l'anneau est entièrement vissé et la plaque est en contact avec le béton.
- les filetages (douille et anneau) sont propres.
- l'anneau n'est pas endommagé.

Pour visser l'anneau, vous pouvez vous servir de la boucle en la positionnant horizontalement et en la bloquant avec les ergots. Le bras de levier ainsi créé facilitera le vissage.



Entretien :

L'anneau doit être contrôlé une fois par an par une personne compétente.

L'anneau n'est pas réparable ; s'il a subi des déformations de la boucle ou du filetage, il doit être remplacé.

Si les dimensions de la boucle dépassent les valeurs données dans le tableau 2, l'anneau doit être remplacé.

Tableau 2 - Dimensions de la boucle

Ref	Charge utile (kg) 0 - 90°	Ød (mm)	T (mm)	Tmax = 1.05 T (mm)
6375005	500	10	85	89
6375008	800	10	85	89
6375012	1200	10	110	116
6375016	1600	16	95	100
6375020	2000	16	102	107
6375025	2500	18	125	131
6375040	4000	22	148	155
6375063	6300	26	160	168
6375080	8000	26	160	168
6375125	12500	36	220	231

