

BOUCHON BÉTON 40/5

ACCESSOIRE ENTRETOISE

Espaceurs de coffrage




Mise à jour du 29/07/2025

Description

Bouchon en béton haute résistance.

Domaines d'application

- Rebouchage des réservations laissées par les cônes d'étanchéité 50/22 lisses ou 50/26 lisses.

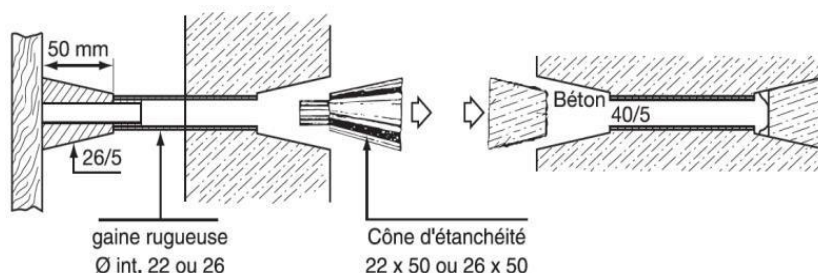

Caractéristiques

Composition du béton :

- Ciment CEMI
- Sable : granulométrie 0-2 mm
- Adjuvant

Résistance du béton	C45/55
Résistance à la compression (après 28 jours, cube 150 mm)	> 45 MPa
Rapport E / C	< 0,38

Les BOUCHONS BÉTON 40/5 sont conformes à la restriction F/T/A selon la notice DBV « Espaceurs selon l'Eurocode 2, édition Janvier 2011 » :

- F (résistance au gel-dégel) = XF1, XF2, XF3, XF4,
- T (convient aux éléments structuraux exposés à conditions de températures extrêmes) = XS1, XS2, XS3,


- A (résistance plus élevée à la pénétration de l'eau et résistance contre les agressions chimiques et les chlorures dans les classes d'exposition XA, XD, XS et XC)= XD1-XD3, XS1-XS3, XF2 et XF4, XA1-XA2, XC1 à XC4.

Mise en œuvre

Utiliser notre colle COPOX COLLE 2/1 pour l'étanchéité.

Dimensions et Conditionnement

Code	Désignation	D en mm	d en mm	Longueur en mm	Multiple de vente	Cond. standart	Poids au 100 en kg
912250	Bouchon béton 40/5	42,5	31,5	40	200 p.	8000 p.	9,39
000335	Bouchon béton 40/5 blanc	42,5	31,5	40	200 p.	8000 p.	9,39



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr