


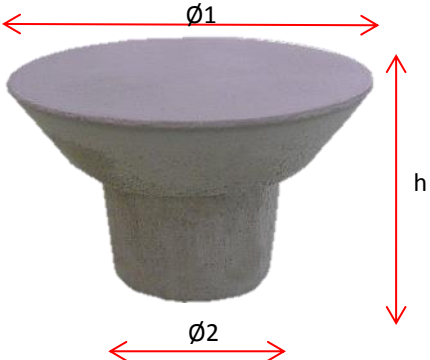

Bouchon béton finition 26 Gris

Descriptif et dénomination

Le bouchon béton finition 26 Gris, permet le rebouchage des empreintes laissées par les cônes d'étanchéité 26 (005426) et 32 (005432). La faible porosité du béton employé et son état de surface lisse permet un rebouchage visuellement esthétique.

	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)
	45.5	22	28.5

- Réalisé dans un béton haute performance et à faible porosité pour un rendu visuel impeccable.
- Bouchage rapide et esthétique.

Caractéristique béton

Résistance à la compression	119 Mpa
Tolérance dimensionnel	+/-2 mm
Propriété	Haute densité. Haute résistance au sel de dégivrage. Haute résistance à l'abrasion.
Classe d'exposition, Din 1045-L, 2001	XF/XA – XS/XD – XC/XO
Composition	Mortier spécial (base ciment de portland et agent de liaisons haute performance) - Sans amiante

Mise en œuvre

- Retirer le cône d'étanchéité 26 (005426) / 32 (005432).
- Nettoyer la réservation à l'aide d'une brosse.
- A l'aide d'une spatule, appliquer un produit de collage (colle bi-composant 012634 ou colle monocomposant 002838 ou Ms Imper 014763) sur le cône et dans la réservation.
- Positionner soigneusement le bouchon de finition.
- Laisser sécher en suivant les instructions données dans la fiche technique du produit de collage.

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Couleur*	Ø1(mm)	Ø2(mm)	h(mm)	Cond.	Poids (/100l)
018684	Bouchon béton finition 26 Gris	Gris	45.5	22	28.5	50	4.1kg

*Autres coloris, notamment blanc, disponible sur demande.