



ANCRE A CLOUER

Mandelli - Setra



Descriptif et dénomination

L'ancre à clouer est une ancre Ø4mm utilisée pour le maintien d'un parement extérieur sur un mur porteur. L'extrémité ondulée de l'ancre à clouer permet un excellent ancrage. Avec un ancrage dans le mur porteur à l'aide d'une cheville, la résistance en traction / compression est de 1 KN/unité.



L'ancre à clouer est disponible :

- En acier galvanisé (ANCRE GALVA A CLOUER)
- En acier inoxydable AISI 304 (ANCRE INOX A CLOUER)

⚠ Attention : Les ancre à clouer ne reprennent que des efforts de traction / compression, un système (console de maçonnerie) doit être mis en place pour permettre la reprise des efforts de cisaillements.

Mise en œuvre

- Percer le mur porteur et mettre en place de la CHEVILLE 6x40
- Enficher l'ANCRE A CLOUER dans la cheville

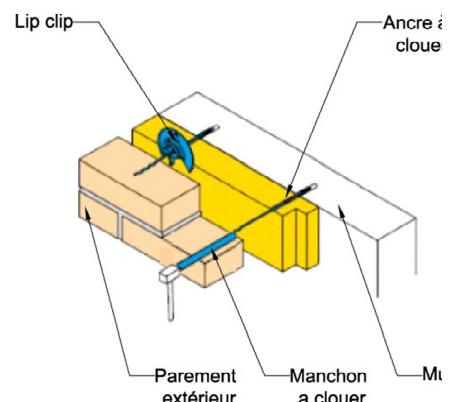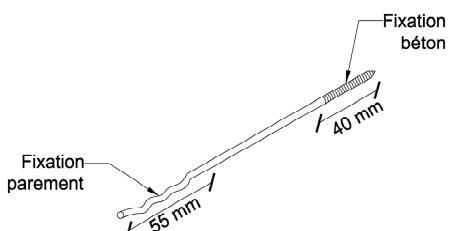

- Positionner le MANCHON A CLOUER pour le clouage de l'ancre dans la cheville
- Retirer le MANCHON A CLOUER
- Positionner l'isolant
- Clipser les LIP CLIP contre les plaques d'isolations (arrête la condensation au milieu des vides d'airs).

Ratio moyen :

- 4 pièces par m² pour une hauteur de bâtiment ≤ à 11m et un vide d'air ≤ à 150mm.
- 6 pièces par m² pour une hauteur de bâtiment > à 11m et un vide d'air ≤ à 150mm



ANCRE A CLOUER

Mandelli - Setra

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Pour un vide de mm	Longueur (mm)	Multiple de vente	Poids au 100 (kg)
010518	ANCRE GALVA A CLOUER 190x4MM	75±15	190	250	1.71
010519	ANCRE GALVA A CLOUER 220x4MM	110±15	220	250	1.98
010520	ANCRE GALVA A CLOUER 250x4MM	140±15	250	250	2.25
010521	ANCRE GALVA A CLOUER 300x4MM	185±15	300	250	2.70
010548	ANCRE INOX A CLOUER 190x4MM	75±15	190	250	1.67
010549	ANCRE INOX A CLOUER 220x4MM	110±15	220	250	1.93
010550	ANCRE INOX A CLOUER 250x4MM	140±15	250	250	2.20
010551	ANCRE INOX A CLOUER 300x4MM	185±15	300	250	2.63

Code	Désignation	Longueur (mm)	Multiple de vente	Poids au 100 (kg)
010522	CHEVILLE 6x40 POUR ANCRE A CLOUER	40	1000	0.07
005099	LIP CLIP POUR ANCORE A CLOUER		1000	0.47
010525	MANCHON A CLOUER POUR ANCRE 160/190		1	0.06
010526	MANCHON A CLOUER POUR ANCRE 220/440		1	0.09