TNT en rouleau

Grâce à ces indications, vous pourrez préparer correctement un fichier d'impression. Utilisez la liste de contrôle pour une vérification rapide, et pour tout doute, lisez les approfondissements.

Veuillez toujours télécharger sur notre site le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour réaliser votre design : de cette manière, il sera plus facile de créer correctement le fichier d'impression.



LISTE DE CONTRÔLE

1 GABARIT :
Téléchargez toujours sur le site le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre visuel : vous y trouverez déjà correctement paramétrées les dimensions du motif que vous avez indiquées dans le devis.

2 COULEURS
Assurez-vous que votre fichier utilise le mode colorimétrique **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique **Fogra 39**.
Veillez à ne pas utiliser les tons directs présents parmi les nuances du gabarit.
— voir point 2

3 RÉSOLUTION
La résolution optimale des fichiers d'impression est **comprise entre 100 et 150 ppi.**

4 PDF
Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe)**.

5 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt. Ce produit peut être **imprimé uniquement sur un côté**.
Le degré de transparence des tissus synthétiques varie selon le grammage et la trame du matériau choisi : commandez le kit d'échantillons Roll to Roll pour évaluer les caractéristiques des matériaux.

6 ACCESSOIRES ET RÉPÉTITION DU MODULE
Personnalisez le gabarit, le module de 2,5 mètres sera répété sur toute la longueur du rouleau. Si vous avez choisi d'ajouter des accessoires, la zone où ils ne pourront qu'être appliqués sera indiquée dans le gabarit.
— voir point 6


TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT


INSÉREZ VOTRE VISUEL


ÉLIMINEZ TOUTES LES LIGNES DE CONSTRUCTION


ENREGISTREZ LE PDF

Révision avril 2025


easyflyer

2 COULEURS

Une même couleur peut apparaître de façon légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau.
Assurez-vous que votre fichier utilise le mode colorimétrique **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec profil colorimétrique **Fogra 39**.
Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

6 ACCESSOIRES ET RÉPÉTITION DU MODULE

Si vous avez choisi d'ajouter des œillets, la zone où ils seront appliqués sera indiquée dans le gabarit sans déterminer leur position exacte, qui suivra les choix d'espacement indiqués dans le devis.
Nous vous conseillons de ne pas insérer d'informations importantes dans la zone d'application des œillets.

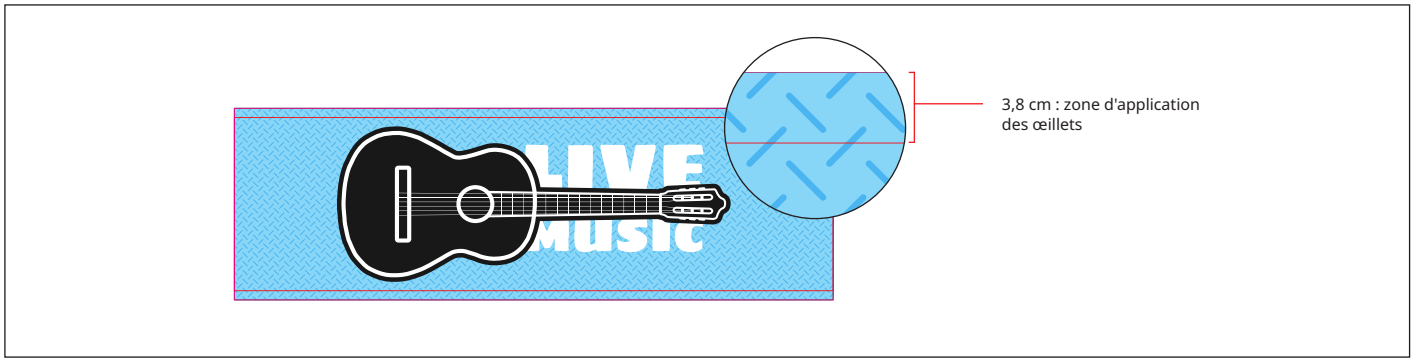

Le module de 2,5 mètres à l'intérieur du gabarit que vous avez téléchargé et personnalisé sera répété sur toute la longueur du rouleau.

