COMMENT CRÉER UN FICHIER D'IMPRESSION CORRECT :

PHOTOCALL


Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, téléchargez le gabarit, activez la Vérification Fichier par un opérateur, appelez notre service assistance ou contactez-nous via chat.

1 FORMAT DU FICHIER


Nos systèmes traitent uniquement les fichiers au format PDF (non protégés par mot de passe).

2 GABARIT

Veuillez toujours télécharger sur notre site le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre visuel : de cette façon, la création d'un fichier d'impression correct sera facilitée. **Insérez votre visuel sur le calque Artwork, éliminez toutes les lignes de construction** et enregistrez le fichier au format PDF. Veillez à ne pas modifier l'échelle du dessin et à **ne pas redimensionner le gabarit**.

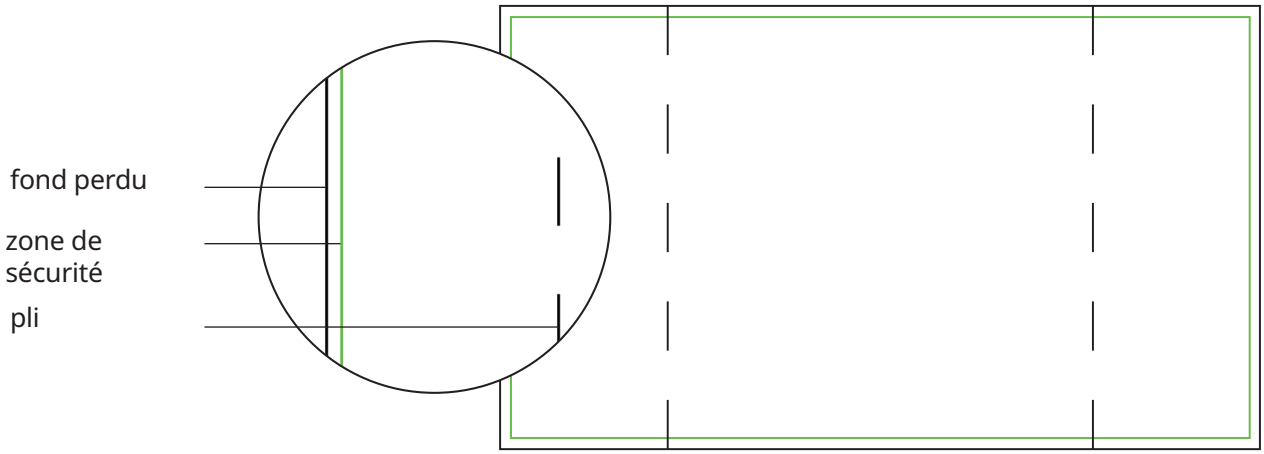

fichier correct

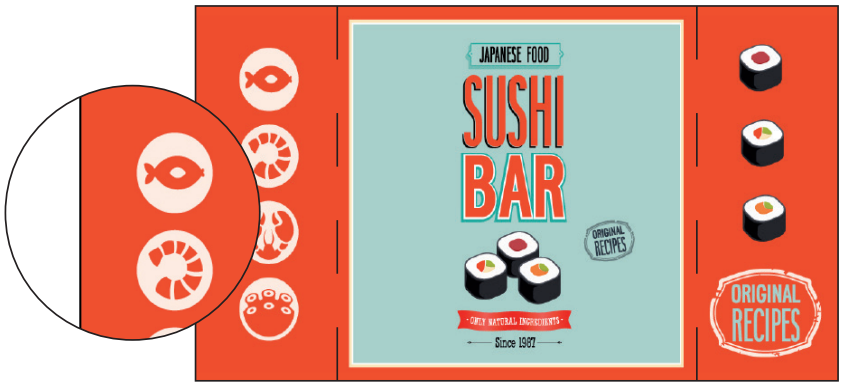

fichier erroné



3 COULEURS

Une même couleur peut apparaître de façon légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau : par exemple, les tissus naturels absorbent beaucoup plus d'encre que les tissus synthétiques. Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil couleur Fogra 39. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

4 RÉSOLUTION

La résolution optimale des fichiers d'impression est comprise entre **100** et **150 dpi.**

5 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le trait minimal imprimable est de **0,5 pt**. Les présentoirs en tissu peuvent être imprimés uniquement sur une face. Le degré de couverture des tissus synthétiques varie selon le grammage et la trame du matériau choisi. Commandez le kit d'échantillons Roll to Roll pour évaluer les caractéristiques des matériaux.