

Informationen zu diesem Dokument

Inhalt und Zweck

Dieses Dokument beschreibt die sichere Demontage des Türschließers TS 98 XEA und gibt Anweisungen zum vorschriftsmäßigen Recycling der Materialien.

 Abbildungen dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der gelieferten Ausführung des Produkts abweichen.

Zielgruppe

Die vorliegende Anleitung richtet sich an qualifizierte Monteure. Der qualifizierte Monteur ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie der Kenntnis der Fachbegriffe und der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, das Produkt zu demontieren und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. Der Monteur verfügt über Kenntnisse und Erfahrungen in den folgenden Bereichen:

- Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften
- Umgang mit Werkzeugen und Maschinen

Sicherheit

Grundlegende Warnhinweise

 **GEFAHR**


Verletzungsgefahr durch gespannte Feder

Das Produkt enthält im Gehäuse eine gespannte Feder, die bei fehlerhafter Demontage zu Verletzungen führen kann.


- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - Den Türschließer nur gemäß dieser Anleitung demontieren.
- ⇒ Weitere Demontageschritte sind nicht zulässig!
- ⇒ Insbesondere dürfen die Verschlusschrauben nicht demontiert werden, da durch die schlagartige Entspannung der Federkraft, Gefahr für Leib und Leben besteht!

Produktbeschreibung

TS 98 XEA

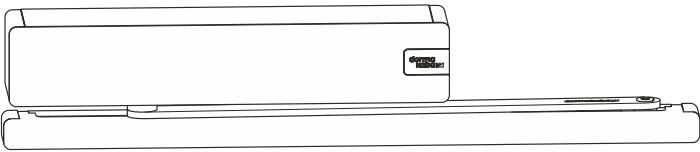

Bestandteile

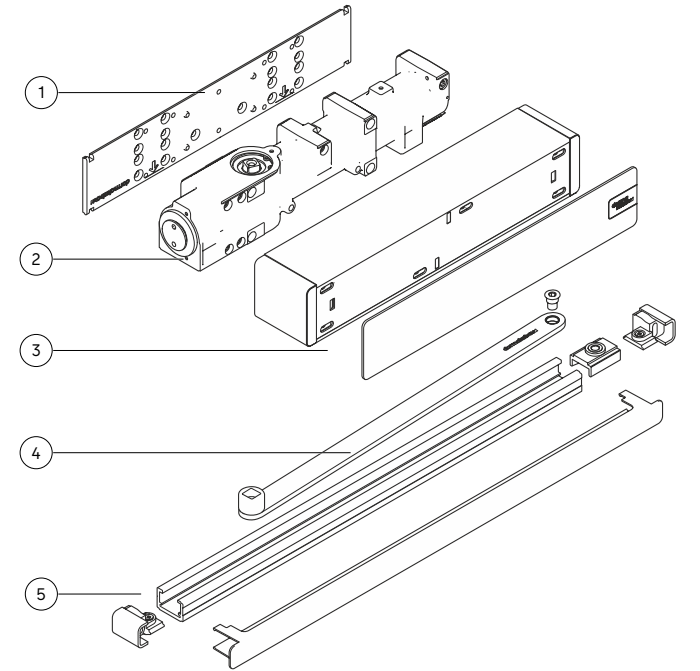


1	Montageplatte
2	Türschließer
3	Verkleidung
4	Hebel
5	Gleitschiene und -verkleidung


Demontage und Entsorgung

Produkt demontieren


1. Die Verkleidung des Türschließers und der Gleitschiene entfernen.

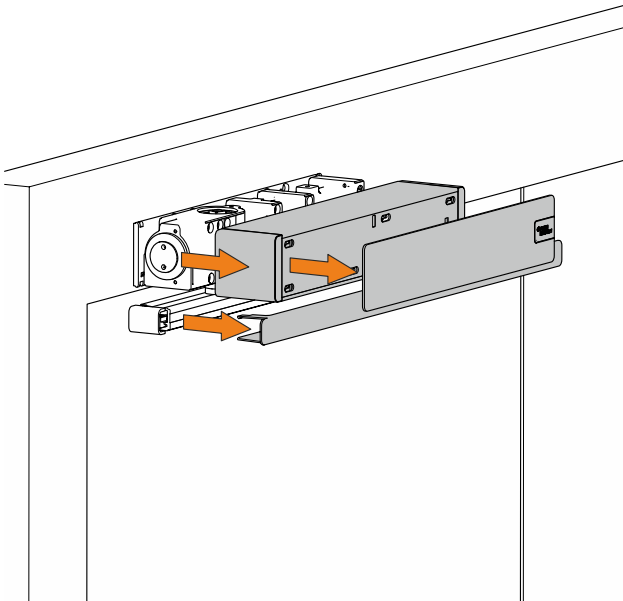


2. Die Tür um etwa 45° öffnen.
3. Die 5 Ventile schließen.

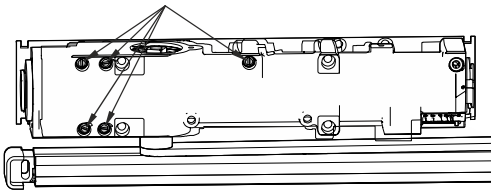


ACHTUNG Je nach Montageart ist die Drehrichtung links oder rechts.

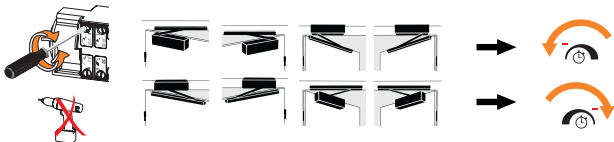


4. Den Hebel von der Gleitschiene abschrauben.

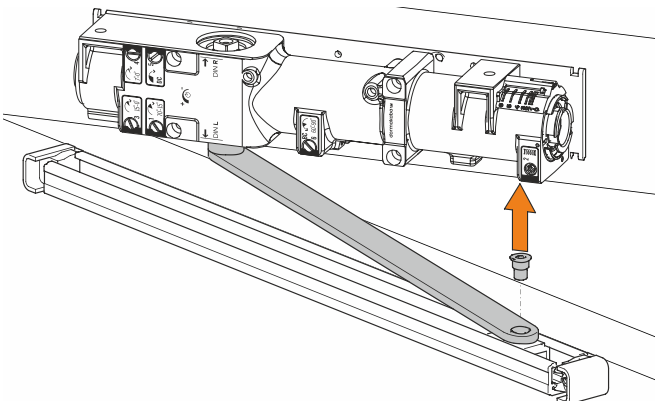


5. Den Hebel vom Türschließer abschrauben.

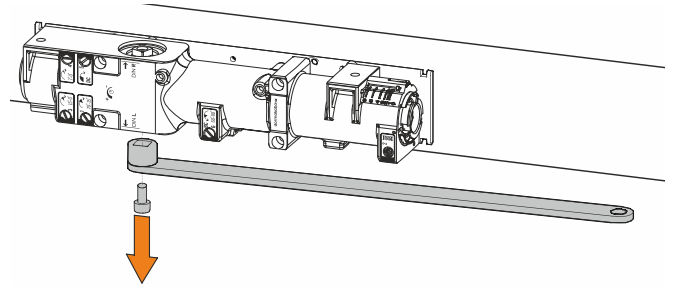


6. Die Gleitschiene abschrauben.

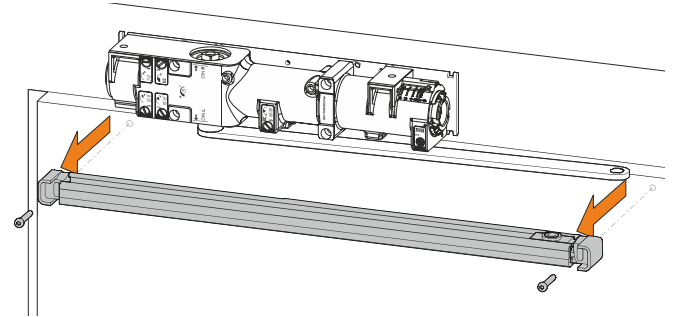


7. Die Endkappen abziehen.

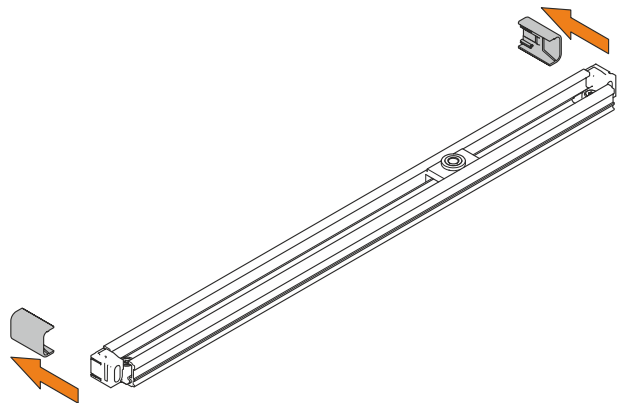

8. Die Schrauben aus den Endstücken heraus-schrauben.

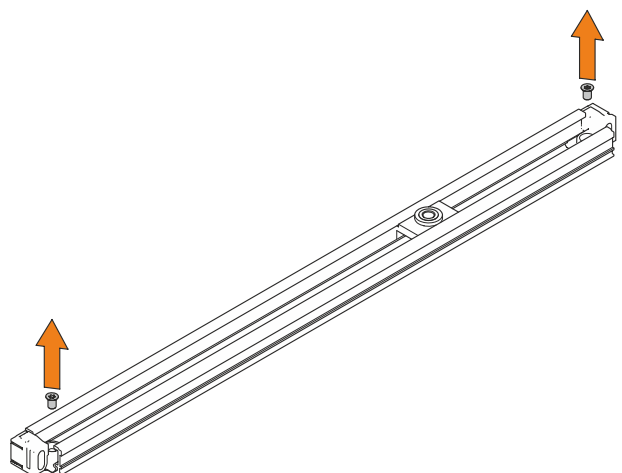


9. Die Endstücke und das Gleitstück aus der Gleitschiene entfernen.

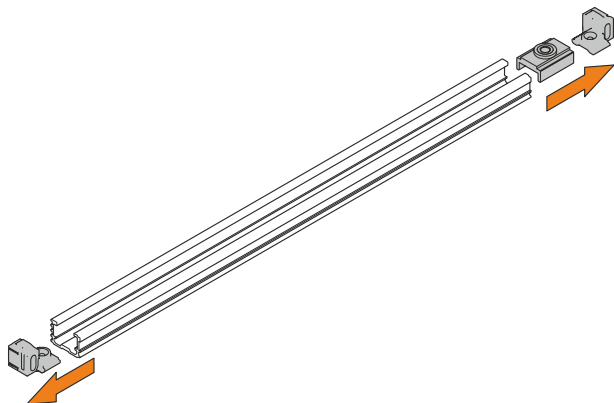

10. Den Türschließer abschrauben.


11. Die Montageplatte abschrauben.

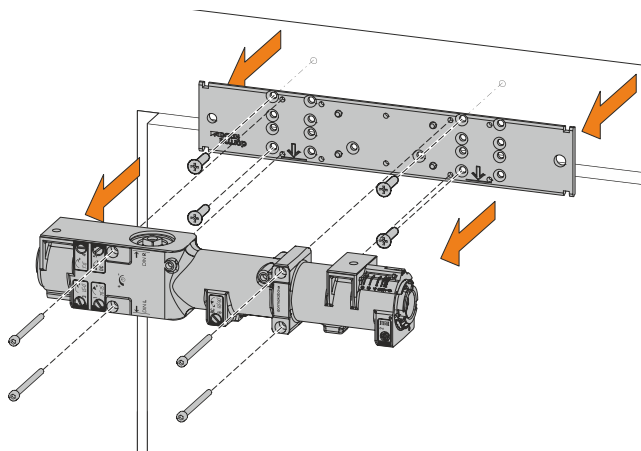


Materialzusammensetzung

Alle Komponenten müssen analysiert und in die entsprechenden Abfallkategorien eingeteilt werden (z. B. Metalle, Kunststoffe und Öl).


Aluminium

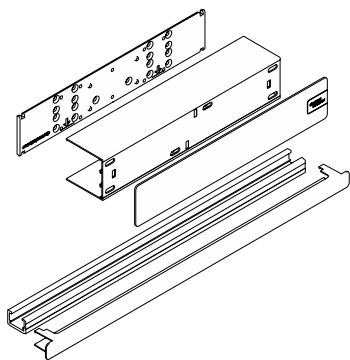


Stahl

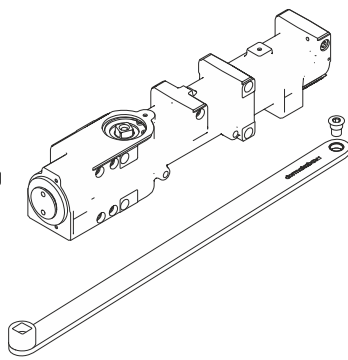

Polymere



Zink



Produkt entsorgen



Das Produkt umweltgerecht in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen entsorgen. Die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften beachten.

Öl entsorgen



Das Produkt enthält Öl und darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Das Öl darf nicht in die Kanalisation gelangen. Das Produkt umweltgerecht in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen entsorgen. Die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften beachten.

[illegible]