

ES PROLINE Schiebetürantrieb

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 15 Jahre
Gewicht pro Einheit: 27,5 kg
Elektrizitätsverbrauch pro Jahr: 66 kWh
Produktionsort: Ennepetal, Deutschland

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert	ISO 50001 zertifiziert	✓

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓	✓	✓	✓

Materialeinsatz (%)

■ Aluminium ■ Stahl ■ Kunststoff
■ Elektronik ■ Sonstiges

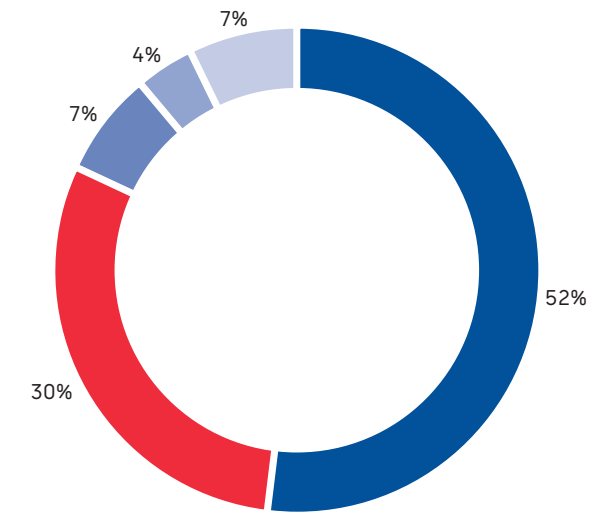

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 581 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einem Hin- und Rückflug von Madrid nach Amsterdam



¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



Beschreibung

ES PROLINE ist die neue Generation von Schiebetürantrieben. Im Vergleich zum Vorgängerprodukt verbraucht der Antrieb in der Nutzungsphase 64% weniger Energie. ES PROLINE bewegt mühelos Türen mit Türflügelgewichten von bis zu 400 kg. Das Antriebssystem ist für 1,5 Millionen Öffnungs- und Schließzyklen zertifiziert, was einer 50% längeren zertifizierten Lebensdauer des Türsystems entspricht.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

