

ST FLEX Green

Automatische Schiebetür

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 10 Jahre
Gewicht pro Einheit: 287 kg
Produktionsort: Zusmarshausen, Deutschland

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert		✓

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓	✓		✓


Materialeinsatz (%)

■ Glas ■ Aluminium ■ Plastik ■ Stahl

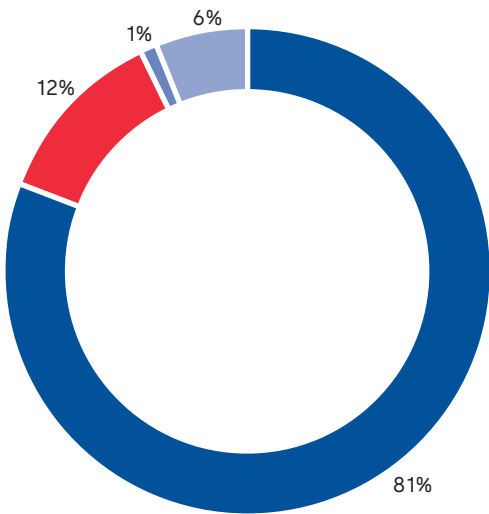

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 496 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einem Hin- und Rückflug von Barcelona nach Amsterdam (2.500 km)

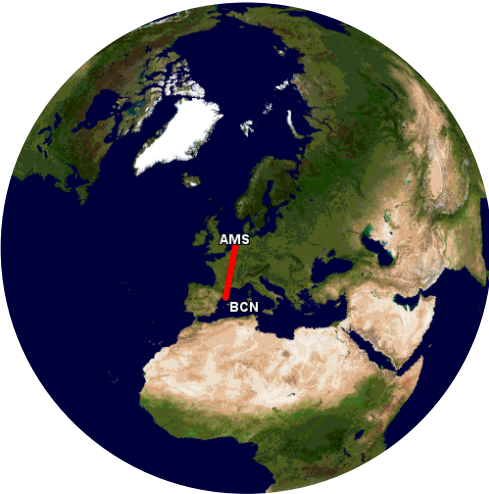

¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



Beschreibung

Die automatische Schiebetür hat ein schlankes Profilsystem mit verbesserter thermischer Trennung auf Basis des ST FLEX Profils. Dadurch wird die Wärmedämmung ohne Kompromisse im schlanken Profil erreicht. ST FLEX Green ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den laufenden Energie- und Heizkosten sowie eine Reduzierung der CO₂-Emissionen über die gesamte Nutzungsdauer. Dieses Factsheet bezieht sich auf eine modulare EPD, was bedeutet, dass das verwendete automatische Antriebssystem in einer anderen EPD (ES Proline oder ES 200) enthalten ist. Daher wird kein Energieverbrauch angegeben.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

