BTS 80, BTS 80 EMB, RTS 80 EMB
Boden- & Rahmentürschließer

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 20 Jahre
Gewicht pro Einheit: 6,2 kg
Produktionsort: Singapur

Produktionsstandards

Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert	ISO 50001 zertifiziert	

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✔	✔	✔	

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produkt-deklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.

Beschreibung

Die Türschließer BTS 80, BTS 80 EMB und RTS 80 EMB stellen dormakaba's Portfolio der Boden- und Rahmentürschließer für schwere Türen da. Die Schließer können in einer Reihe unterschiedlicher Konfigurationen eingesetzt werden beispielsweise für breite und schmale, DIN-rechte und DIN-linke sowie ein- und zweiflüglige Türen (sowohl ein- als auch zweiflügelige Türen, einschließlich zweiflügeliger Türen in Kombination mit einem BSR-Türkoordinator).

Materialeinsatz (%)

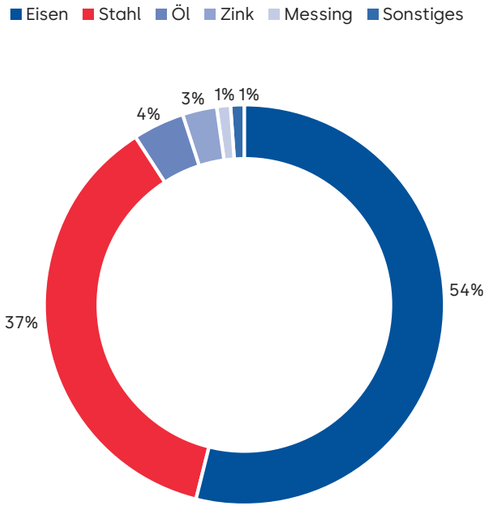

Das GWP[1] über den gesamten Lebenszyklus beträgt 19 kg CO_2e

Dies entspricht in etwa dem CO_2-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Dubai Al Qusais Industrial Area zum Flughafen Dubai

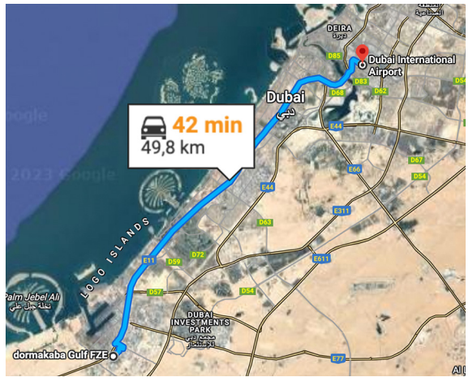

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO_2e)

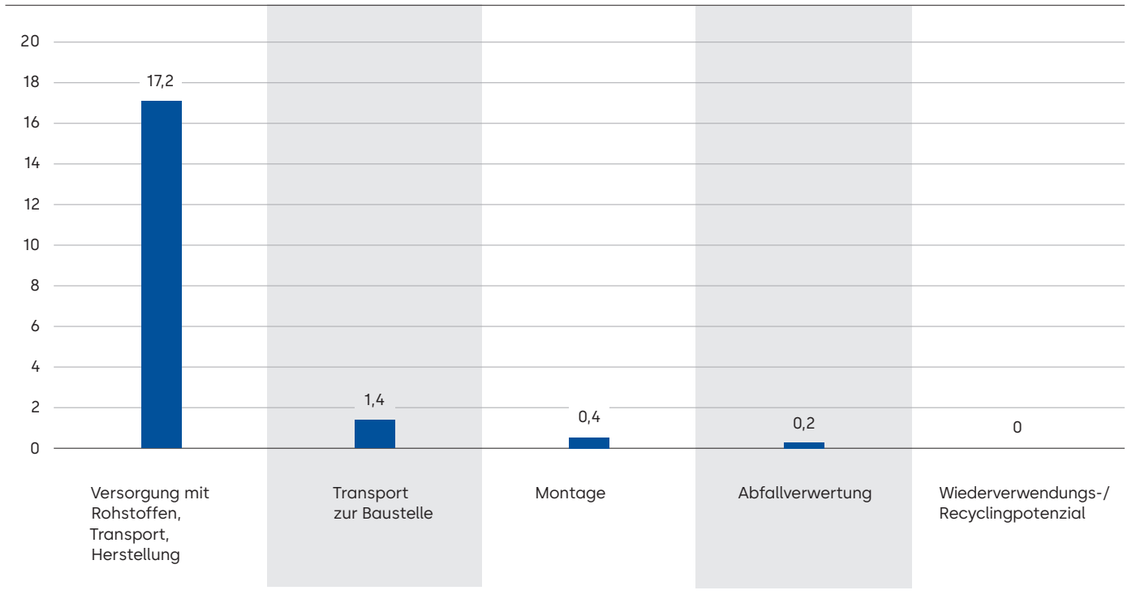

[1] Kohlendioxidäquivalent (CO_2e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.