ST PRO Green
Automatische Schiebetür

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 15 Jahre
Gewicht pro Einheit: 208 kg
Elektrizitätsverbrauch pro Jahr: 66 kWh
Produktionsort: Zusmarshausen, Deutschland

Produktionsstandards

Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert		✔

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✔	✔		✔

Materialeinsatz (%)

Glas Aluminium Stahl Kunststoff
Elektronik Sonstiges

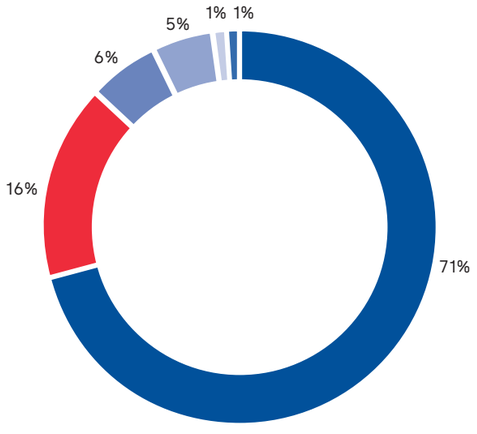

Das GWP[1] über den gesamten Lebenszyklus beträgt 924 kg CO_2e

Dies entspricht in etwa dem CO_2-Ausstoß bei einem Hin- und Rückflug von Paris nach Istanbul

[1] Kohlendioxidäquivalent (CO_2e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.

Beschreibung

Die automatische Schiebetür ST PRO Green ist eine thermisch getrennte Energiespartür – ist dabei elegant und formschön dank der besonders schlanken Profile. Die ST PRO Green besitzt ein thermisch getrenntes Profilsystem. In Kombination mit einer 2- oder 3-fach-Verglasung lassen sich besonders niedrige UD-Werte von bis zu 1,0 W/(m²-K) (Wärmedurchgangskoeffizient des Glases) erzielen.
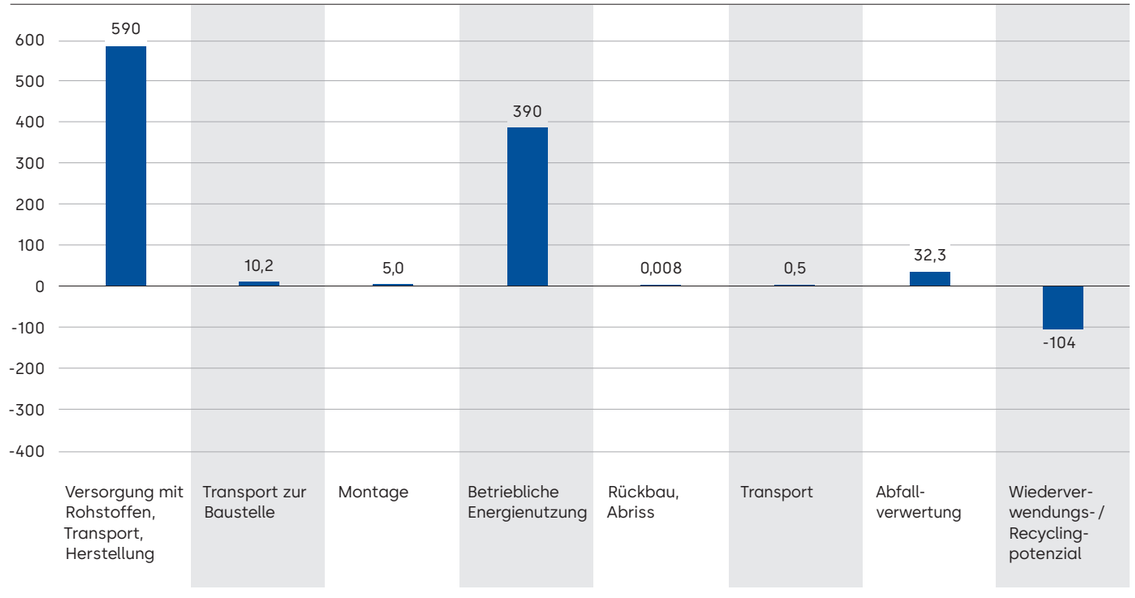
Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO_2e)