SafeRoute Fluchtwegsicherungssystem

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 10 Jahre
Gewicht pro Einheit: 5,3 kg
Elektrizitätsverbrauch pro Jahr: 21 kWh
Produktionsort: Ennepetal, Deutschland

Produktionsstandards

Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert	ISO 50001 zertifiziert	✔

Erklärungen zu den Produkten

Umweltproduktdeklarationen	Gesundheitsbezogene Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✔	✔		

Materialeinsatz (%)

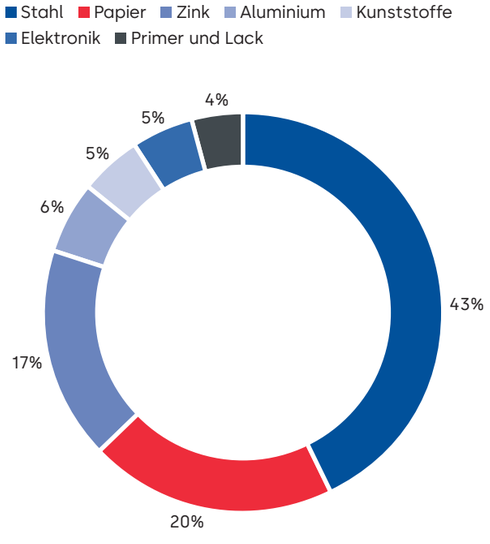

Das GWP[1] über den gesamten Lebenszyklus beträgt 104 kg CO_2e

Dies entspricht in etwa dem CO_2-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Las Vegas nach Kalifornien

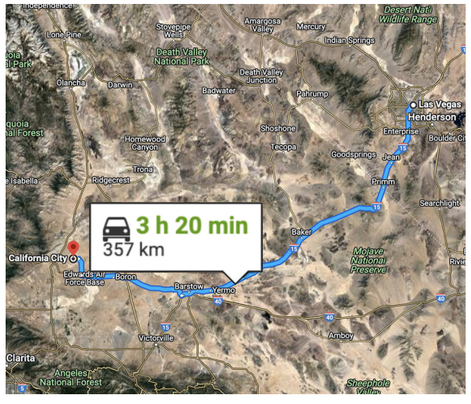

[1] Kohlendioxidäquivalent (CO_2e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produkt-deklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.

Beschreibung

Türen in Flucht- und Rettungswegen bedeuten sicherheitstechnisch eine enorme Herausforderung, da sie gegensätzliche Anforderungen erfüllen müssen: Schutz von Menschenleben einerseits, Sichern von Eigentum anderseits. Das durchdachte Fluchtwegsicherungssystem SafeRoute sorgt dafür, dass Planer, Architekten und Gebäudebetreiber die gegensätzlichen Aspekte der Fluchtwegsicherung mühelos in Einklang bringen können.
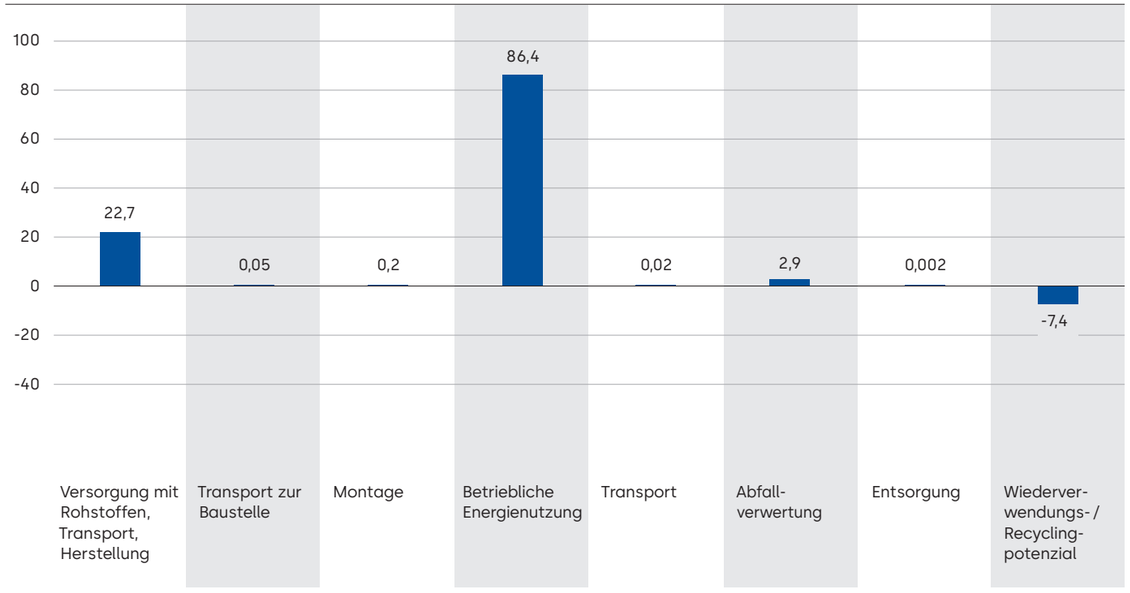
Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO_2e)