

VARIFLEX 88 / 100

Raumtrennsysteme

Kennzahlen

Lebensdauer pro Quadratmeter: 25 Jahre

Gewicht pro Quadratmeter: 49 kg/m²

Produktionsort: Westerstede / Ocholt, Deutschland


Produktionsstandards

Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert			✓

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓	✓		✓


Materialeinsatz (%)

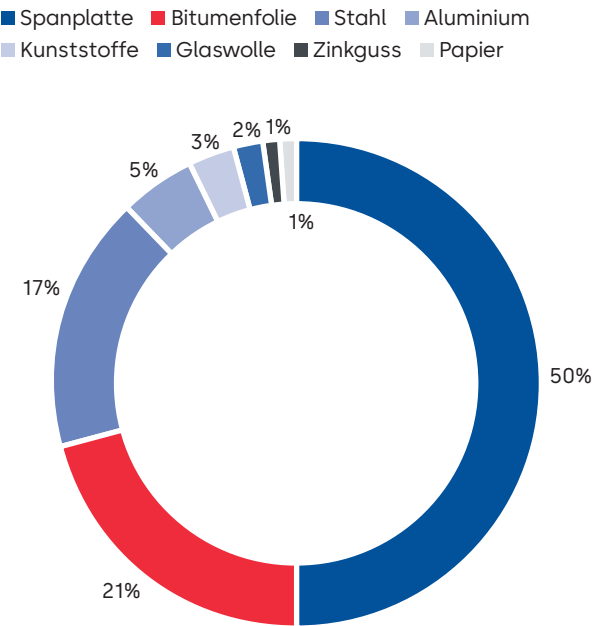

¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 82 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Ocholt nach Bad Salzuflen

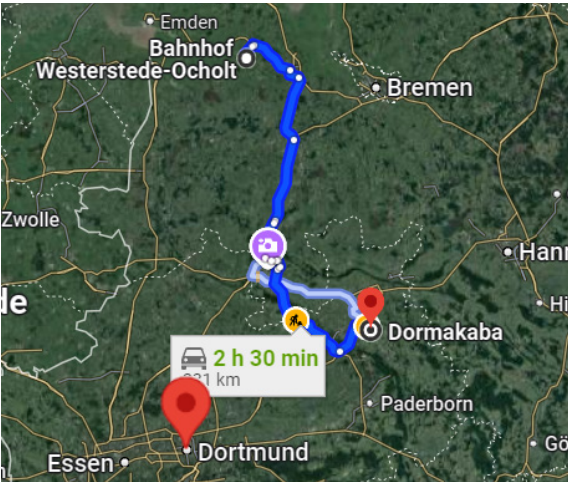

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



Beschreibung

Das mobile Trennwandsystem VARIFLEX 188 / 100 besteht aus horizontal verfahrbaren, schalldämmenden Trennwänden aus Stahl und Aluminium. Das System besteht aus einzelnen Elementen, die sich unabhängig voneinander bewegen lassen. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: breites Spektrum an Designoptionen, hängende Abdeckungspaneel, ausgekragte Schalldämmung und Höhe der Elemente bis 14,5 Meter.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

