

FFT FLEX Green Faltflügeltür

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 10 Jahre
Gewicht pro Einheit: 223 kg
Elektrizitätsverbrauch pro Jahr: 225 kWh
Produktionsort: Zusmarshausen, Deutschland

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert		✓

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓			

Materialeinsatz (%)

■ Glas ■ Aluminium ■ Stahl ■ Kunststoffe
■ Elektronik ■ Zink

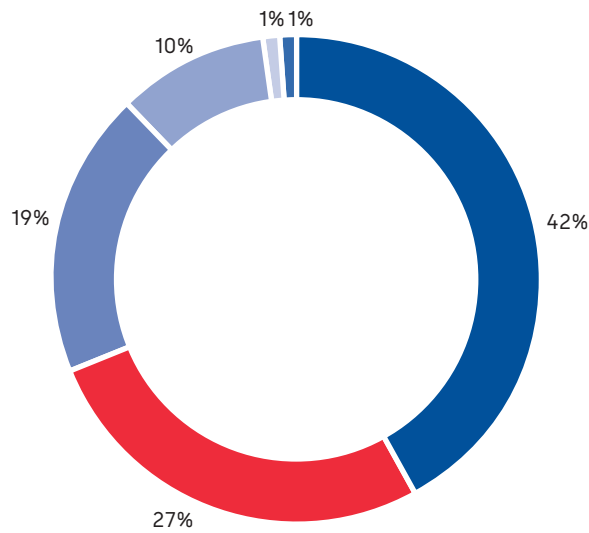

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 405 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einem Hin- und Rückflug von Paris nach Rom (2.200 km)



¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



Beschreibung

Die Faltflügeltür FFT FLEX Green verfügt über eine hocheffiziente thermische Trennung mit sehr guten Wärmedurchgangswerten (UD-Werten). In Verbindung mit hochwertigen ISO-Gläsern sorgt sie für eine hervorragende Wärmedämmung des Bauabschlusses. Für die bestmögliche Planung des energieeffizienten Gebäudes unterstützen wir unsere Kunden mit der zertifizierten Berechnung des individuellen Wärmedurchgangswerts der Tür.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

