

BEST EHD9000 Türschließer

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 20 Jahre

Gewicht pro Einheit: 7,2 kg

Produktionsort: Singapur

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert	ISO 50001 zertifiziert	

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓	✓		✓


Materialeinsatz (%)

■ Stahl ■ Aluminium ■ Papier ■ Kunststoffe ■ Sonstiges

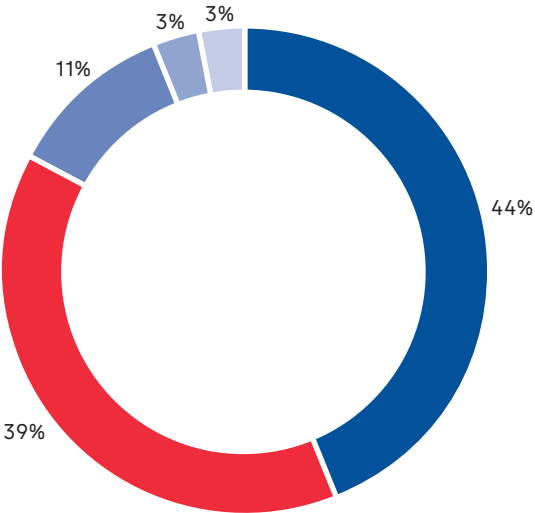

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 56 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Hannover nach Wuppertal

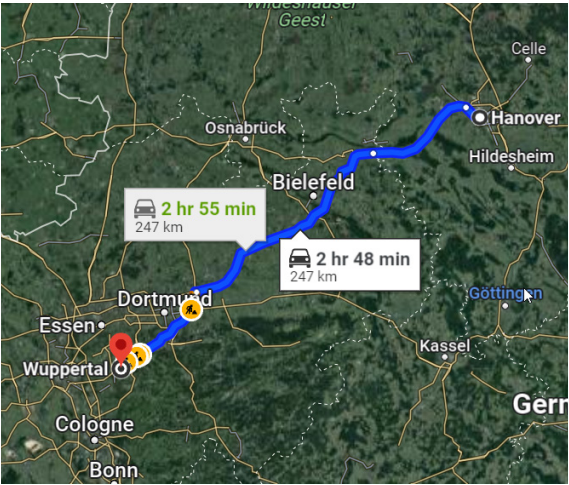


¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.

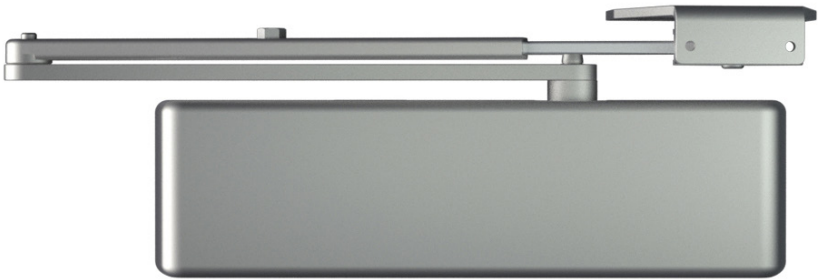

Beschreibung

Der EHD9000 Türschließer mit seinem Gehäuse aus Gusseisen eignet sich für jegliche Art von institutionellen Anwendungen. Seine selbstregulierenden Ventile reduzieren deutlich den Aufwand zur Nachjustierung des Türschließers bei schwankenden Temperaturen und in hochfrequentierten Bereichen. Von vorne zugängliche Federkrafteinstellung mit Schliesskraftanzeige und Ventile für die Einstellungen der Hydraulikfunktionen. Durch sein robustes Design mit zwei Befestigungspunkten wird die Verkleidung zuverlässig an beiden Enden des Gehäuses gesichert.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

