

BTS 75 V, BTS 75 R, RTS 87 Boden- & Rahmentürschließer

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 20 Jahre

Gewicht pro Einheit: 2,9 kg

Produktionsort: Singapur

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert	ISO 50001 zertifiziert	

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓	✓		✓


Materialeinsatz (%)

■ Stahl ■ Aluminium ■ Zink ■ Öl ■ Sonstiges

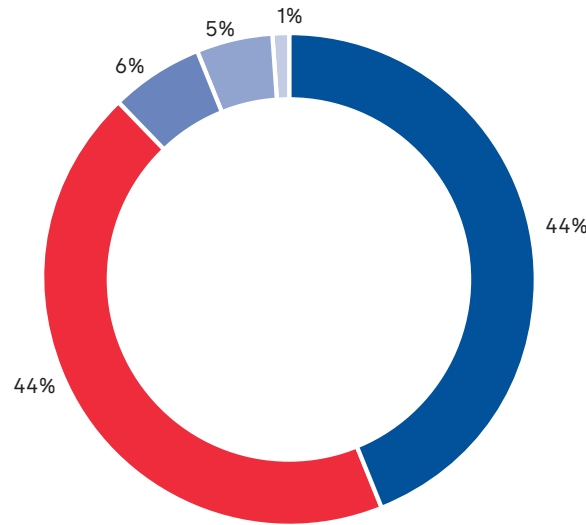

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 7 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Rümlang zum Wetzikon

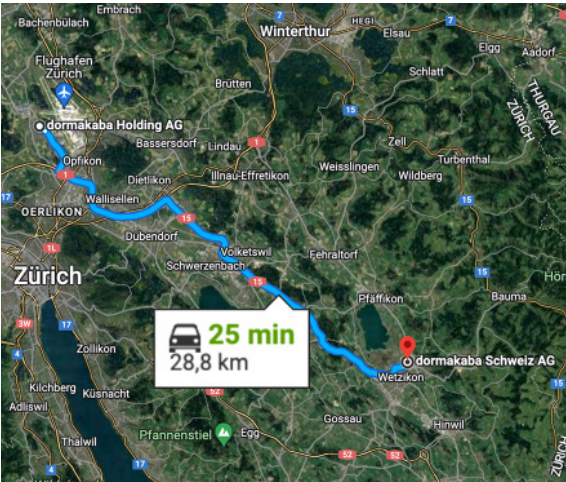

¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



Beschreibung

dormakaba's Boden- und Rahmentürschließer BTS 75 V, BTS 75 R und RTS 87 sind unsere flexiblen im Rahmen oder Boden integrierten Türschließer und sind für nahezu alle Anschlag- und Pendeltüren einsetzbar. Die Türschließer erfüllen durch ihre individuellen Funktionen die unterschiedlichsten Anforderungen, und das mit größtmöglicher Zuverlässigkeit durch hohe Qualität.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

