

Saffire LX Serien

Elektronischer Hotelbeschlag

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 10 Jahre

Gewicht pro Einheit: 3,75 kg

Produktionsort: Montreal, Kanada

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert				

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓			

Materialeinsatz (%)


■ Stahl ■ Zink ■ Papier ■ Elektronik ■ Kunststoffe

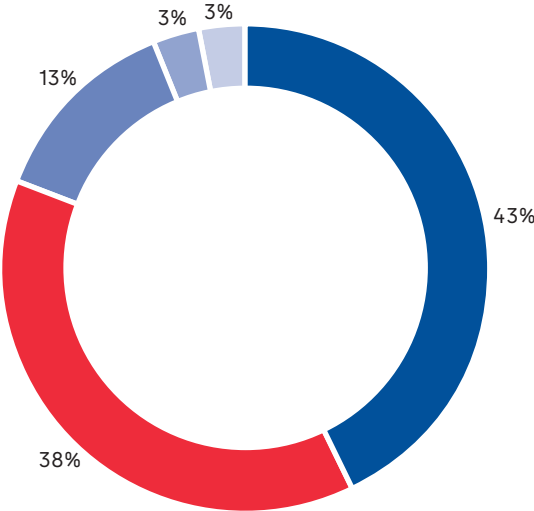

¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 5 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Rümlang nach Wetzikon

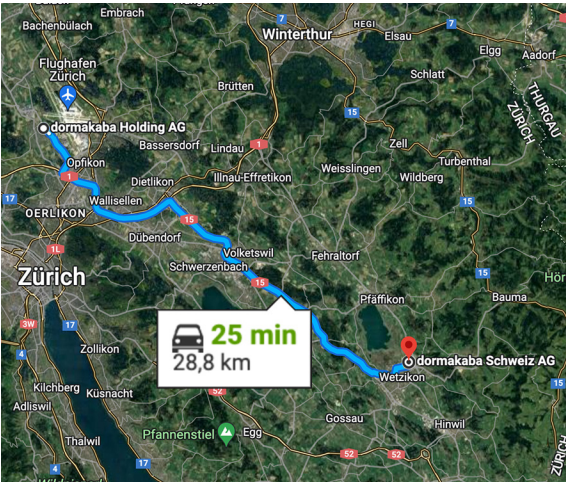

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



Beschreibung

Das Einsteckschloss Saffire LX-M ist ein schlankes, zeitgemäßes und per RFID (Radio Frequency Identification) gesteuertes Türschloss mit geringem Platzbedarf. Es ist mit den aktuellsten Konnektivitäts- und Sicherheitstechnologien ausgestattet und eignet sich für Mehrfamilienhäuser und Liegenschaften mit mehreren Parteien. Das Saffire LX-M ist anwenderfreundlich, sicher und flexibel. Sein schlankes, ästhetisches Design sorgen dafür, dass sich das Saffire LX-M Türschloss harmonisch in Ihre Gebäudestruktur einfügt.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

