

Kentaur FTS Drehkreuze Drehflügeltüren

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 15 Jahre
Gewicht pro Einheit: 306 kg
Elektrizitätsverbrauch pro Jahr: 93 kWh
Produktionsort: Bühl, Deutschland

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert		✓

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓	✓		✓


Materialeinsatz (%)

■ Stahl ■ Aluminium ■ Elektronik ■ Kunststoffe
 ■ Papier ■ Zement

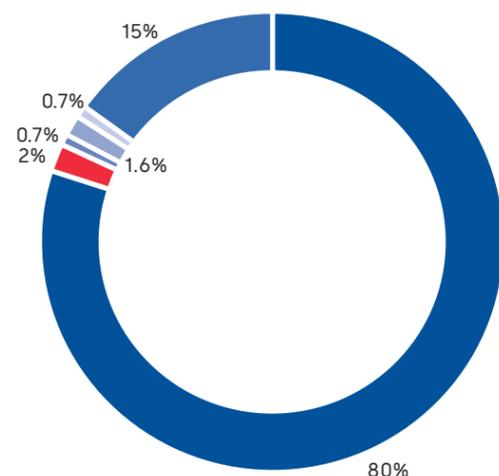

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 970 kg CO₂e


Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einem Hin- und Rückflug von Oslo nach Lisbon (5.500 km)

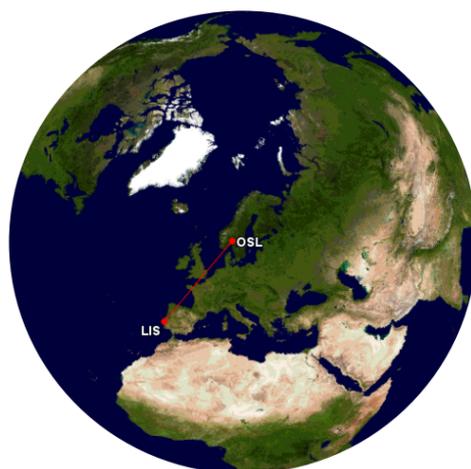

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit




Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.

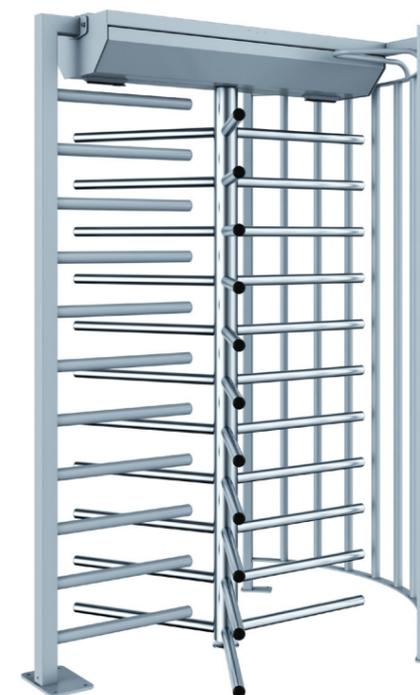

Beschreibung

Die robusten Kentaur Drehkreuze und Drehflügeltüren eignen sich besonders für die Außenabsicherung von Arealen und Gebäuden. Vielseitige Versionen erlauben die individuelle Kombination von mehreren Anlagen nebeneinander. Die von dormakaba entwickelte Grenzpunktverriegelung verhindert das Einsperren von Personen.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

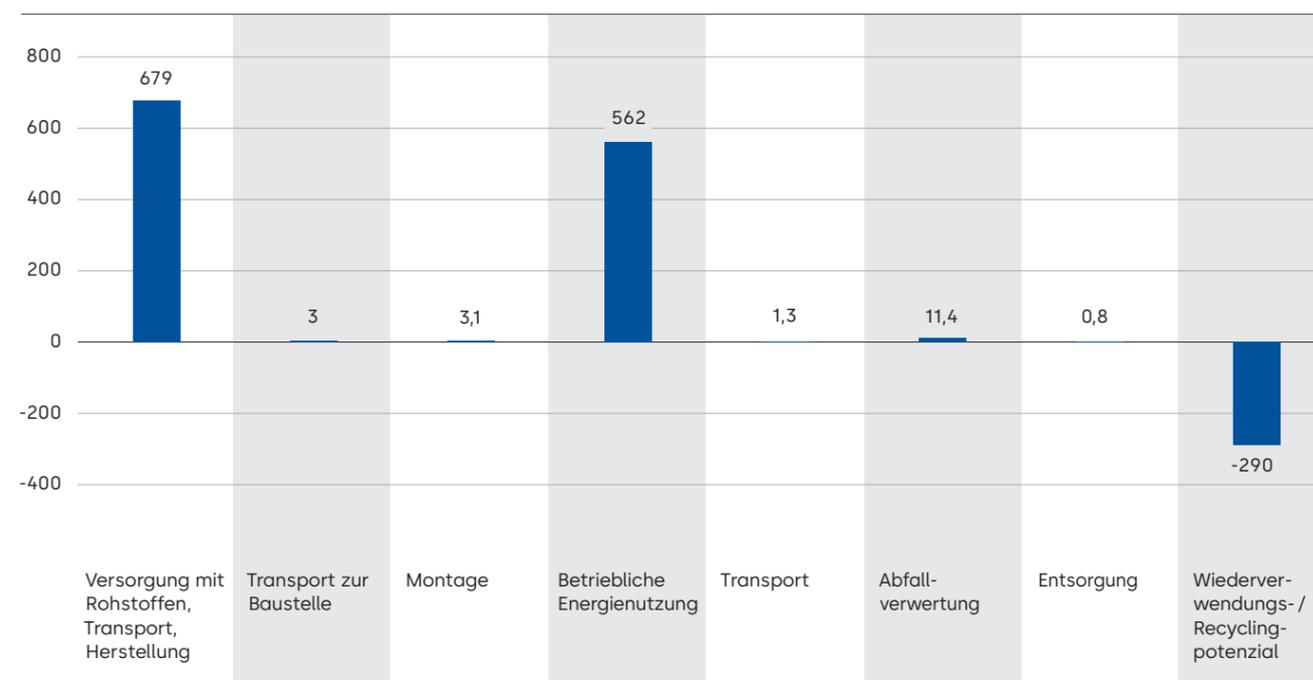

¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.