

TS 68 / 69 Türschließer

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 20 Jahre

Gewicht pro Einheit: 2 kg

Produktionsort: Suzhou, China

Produktionsstandards


Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert				

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✓	✓		

Materialeinsatz (%)


■ Stahl ■ Aluminium ■ Papier ■ Kunststoffe ■ Öl

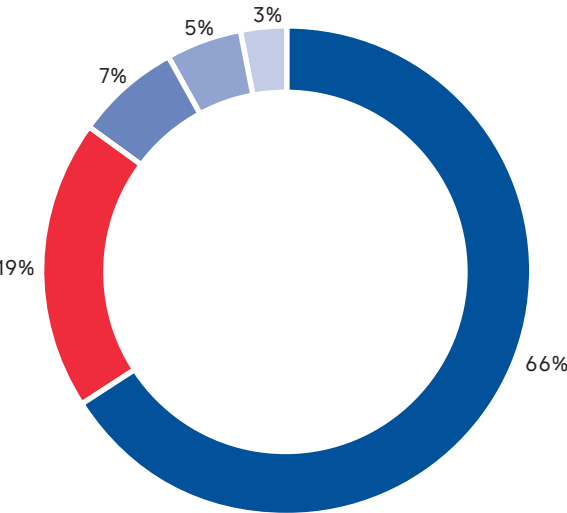

¹ Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.

Das GWP¹ über den gesamten Lebenszyklus beträgt 13 kg CO₂e

Dies entspricht in etwa dem CO₂-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Ennepetal nach Dortmund Flughafen

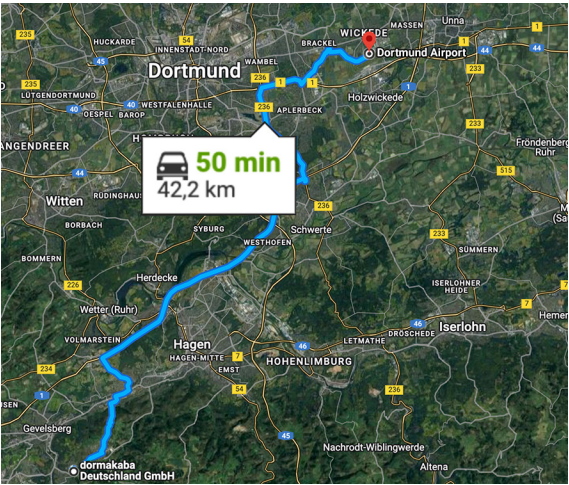

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



Beschreibung

Mit den TS 68 und TS 69 hat dormakaba basic Türschließer entwickelt, welche universell an allen gängigen Türtypen eingesetzt werden können. Sie sind besonders schnell und einfach zu montieren - und benötigen keine Montageplatte. Für die Anbringung und Verwendung der Produkte gelten die jeweiligen nationalen Regelungen am Einsatzort. Diese Modelle eignen sich für jede Standardtür und nahezu alle Montagevarianten.

Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO₂e)

