Digitalzylinder
Elektronische Zylinder

Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 10 Jahre
Gewicht pro Einheit: 0,45 kg
Produktionsort: Wetzikon, Schweiz

Produktionsstandards

Qualität	Umwelt	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Energie	Mit Ökostrom hergestellt
ISO 9001 zertifiziert	ISO 14001 zertifiziert	ISO 45001 zertifiziert		✔

Erklärungen zu den Produkten

Umwelt-Produktdeklaration	Gesundheits-Produktdeklaration	Bauproduktdeklaration	SuPIM-Datenblatt
✔	✔		

Materialeinsatz (%)

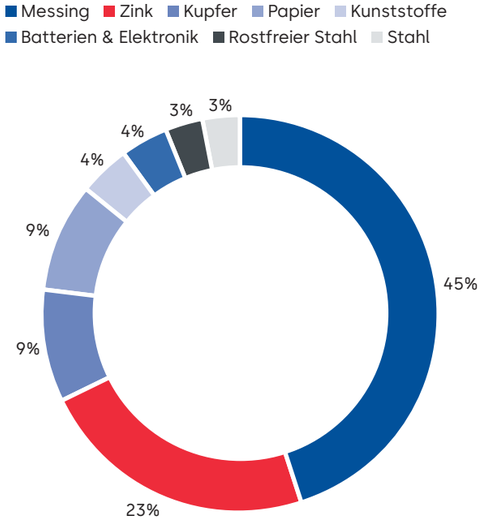

Das GWP[1] über den gesamten Lebenszyklus beträgt 2 kg CO_2e

Dies entspricht in etwa dem CO_2-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Rümlang nach Zürich Flughafen

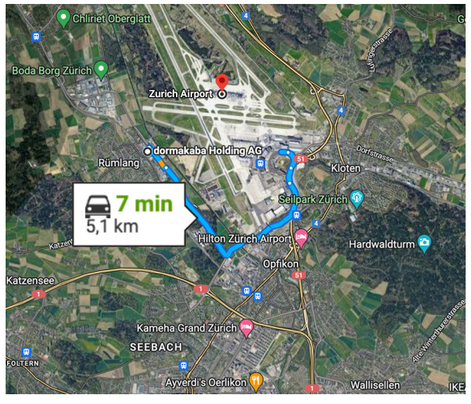

[1] Kohlendioxidäquivalent (CO_2e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produkt-deklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.

Beschreibung

Mit unserem Digitalzylinder machen Sie den Zugang zu Ihren Räumen einfacher und sicherer. Dank des hochwertigen, prämierten Designs und der raum- und zeitgenauen Programmierbarkeit steigern Sie die Sicherheit und Transparenz in Sachen Zutritt für Sie und Ihr Gebäude. Der Digitalzylinder ist Teil unseres durchgängigen Standalone-Portfolios dormakaba evolo und unterstützt NFC, Bluetooth® und die neuesten RFIDTechnologien. Der modulare Aufbau und die demontierbaren Knäufe ermöglichen eine besonders einfache und schnelle Montage.
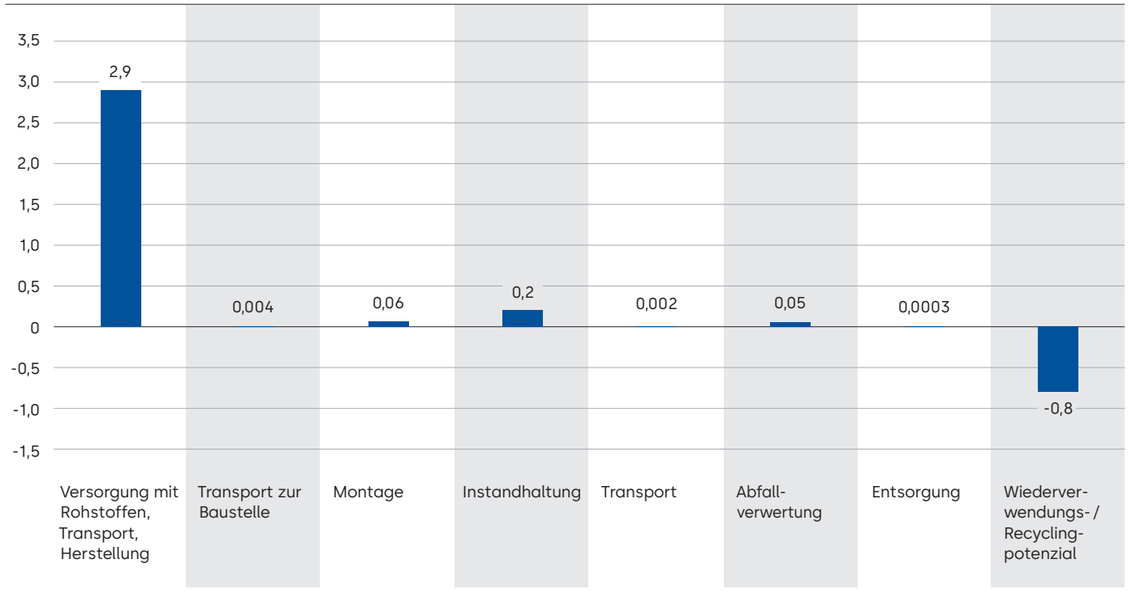
Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO_2e)