

# BEST T Deadbolt Schließriegel- Modellserie

## Kennzahlen

Lebensdauer pro Einheit: 1,000,000 Zyklus

Gewicht pro Einheit: 1,3 kg

Produktionsort: Indianapolis, USA

## Produktionsstandards


| Qualität              | Umwelt                 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Energie | Mit Ökostrom hergestellt |
|-----------------------|------------------------|---|---------|--------------------------|
| ISO 9001 zertifiziert | ISO 14001 zertifiziert |   |         |                          |

## Erklärungen zu den Produkten

| Umwelt-Produktdeklaration | Gesundheits-Produktdeklaration | Bauproduktdeklaration | SuPIM-Datenblatt |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| ✓                         | ✓                              |                       |                  |


## Materialeinsatz (%)

■ Messing ■ Papier ■ Rostfreier Stahl ■ Stahl

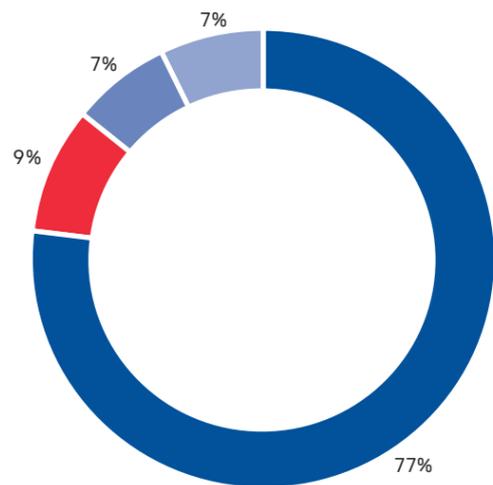

## Das GWP<sup>1</sup> über den gesamten Lebenszyklus beträgt 2,4 kg CO<sub>2</sub>e

Dies entspricht in etwa dem CO<sub>2</sub>-Ausstoß bei einer Fahrt mit einem Diesel-Mittelklassewagen von Rümlang nach Zürich Flughafen

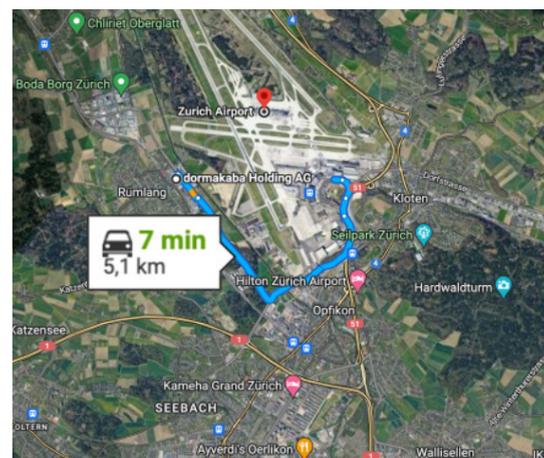

<sup>1</sup> Kohlendioxidäquivalent (CO<sub>2</sub>e) ist die universelle Maßeinheit zur Angabe des globalen Erwärmungspotenzials (GWP) jedes der sechs Treibhausgase, ausgedrückt als GWP von einer Einheit Kohlendioxid. Es wird verwendet, um die Freisetzung (oder die Vermeidung der Freisetzung) verschiedener Treibhausgase auf einer gemeinsamen Grundlage zu bewerten.



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier für weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit



Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu unserer Produktdeklaration zum Thema Nachhaltigkeit zu erhalten.



## Beschreibung

Das Modell 8T beruht auf identischen tubularen Baugruppen und so passen beide in Standard-Türkonfigurationen. Der 8T wird in Gewerbe- und Büroräumlichkeiten, in Wohnanlagen und weiteren Anwendungsbereichen oft mit einem Zylinderschloss kombiniert –also überall dort, wo ein besonders hoher Sicherheitsbedarf besteht und der Schließriegel widerstandsfähiger gegen Versuche gewaltsamen Eindringens sein muss. 8T ist auch mit Lead-Line-Optionen verfügbar. Die Bleibeschichtung macht das System zu einer guten Lösung für Türen in Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Bestrahlung ausgesetzt sind.

## Gesamtes Treibhauspotenzial pro Lebenszyklusphase (kg CO<sub>2</sub>e)

