


Conozca la nueva KD Series™ 60–600 kW

La KD Series™ 60–600 kW representa la siguiente evolución de la ingeniería de Rehlko. Sometida a pruebas exhaustivas y con asistencia técnica en todo el mundo, proporciona una energía fiable sin posibilidad de que se produzcan fallas.

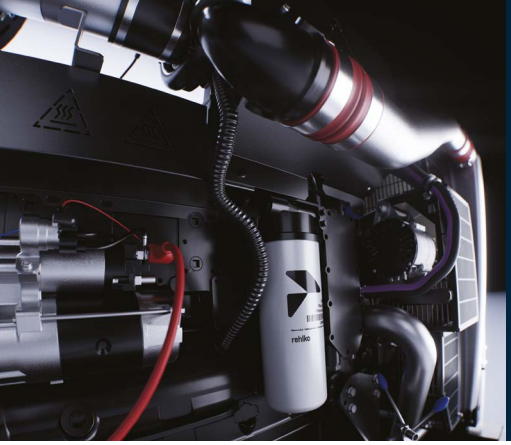

La nueva KD Series™ ofrece una fiabilidad inigualable que establece el punto de referencia para una *nueva era confiable.*

Sometida a pruebas rigurosas que superan los estándares del sector, ofrece una fiabilidad comprobada, miles de configuraciones listas para su uso y un rendimiento global constante con asistencia local, al tiempo que protege el valor a largo plazo.

Sistema Rehlko totalmente integrado

La KD SeriesTM 60–600 kW de Rehlko ofrece un sistema de primera calidad totalmente integrado, construido con componentes de primera clase. Diseñada para cumplir la norma ISO8528-5 G3 de aceptación de carga, garantiza una respuesta rápida y un rendimiento fiable. Lista para arrancar cuando la red deje de funcionar.

Calidad de construcción *incomparable*

El robusto chassis, el tanque de combustible sellado y la cabina de acero proporcionan protección contra fugas y resistencia a la corrosión en condiciones exigentes.

Plazo de entrega *corto*

Estos grupos electrógenos son productos configurados disponibles en stock y listos para enviar, con plazos de entrega cortos.

Pruebas de última generación

Para cada modelo se crea un prototipo, que se prueba en nuestros laboratorios para comprobar su equilibrio térmico, niveles de ruido, seguridad eléctrica, vibraciones y rendimiento a largo plazo. Nada sale de nuestras instalaciones sin demostrar su rendimiento.

Miles de maneras. Un único *estándar de fiabilidad.*

Amplias opciones de configuración disponibles, que incluyen opciones de voltaje, frecuencia, cabinas, sistemas de control y accesorios modulares, construidos para adaptarse a las necesidades de su emplazamiento. Fácilmente configurable para ajustarse a los códigos, las normas y los requisitos de certificación regionales.


Oferta *optimizado*

La concepción de la gama y los equipos preconfigurados han sido diseñados para permitirle beneficiarse de la mejor relación precio-calidad y optimizar su inversión.

Partes de recambio y servicios de primera calidad, esté donde esté.

Contratos de servicio a medida y garantía ampliada incluidos para asegurarle fiabilidad a largo plazo y asistencia integrada.

Con numerosas ubicaciones de servicio directo y más de 220 distribuidores en todo el mundo, los clientes de Rehlko tienen la garantía de un servicio de emergencia las 24 horas, todos los días, y una asistencia posventa con capacidad de respuesta.

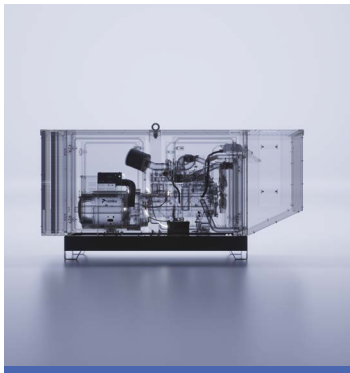

Contacto

Departamento Comercial
+34 900 802 299
sales.spain@rehlko.com

Departamento Service
+34 936 289 876
service.spain@rehlko.com

https://www.powersystems.rehlko.com/emea/es/nueva-gama-kd-series-60-600-kw

50 Hz | 1500 rpm | 400/230 V Especificaciones			60 Hz | 1800 rpm | 208/120 V (1) Especificaciones		Especificaciones Generales								
Generador	kVA		Generador	kWe		Marca del motor	Tipo de motor	Cyl	Cyl (L)	Dimensiones Abierto/Insonorizado	Tanque (L)	db(A) 1m insnorizado 50/60 Hz	db(A) 7m insnorizado 50/60 Hz	Controlador
	PRP	ESP		PRP	ESP									
KD66	60	66	KD60U	54	60	Rehlko	KD39L04	4L	3.92	1.89x1.07x1.31/ 2.47x1.11x1.46 (M147)	181	80/85	70/75	APM303 APM403(2)ww
KD88	80	88	KD80U	70	77							80/86	70/76	
KD110	100	110	KD100U	86	95							80/84	70/74	
KD130	118	130	KD120U	104	115	Rehlko	KD59L06	6L	5.88	2.15x1.10x1.53/ 2.94x1.15x1.61 (M148)	256	79/87	69/77	
KD165	150	165	KD150U	133	146							81/87	71/77	
KD200	182	200	KD160U	146	161	Rehlko	KD83L06	6L	8.27	2.50x1.10x1.64/ 3.59x1.15x1.90 (M149)	344	81/84	71/77	
KD220	200	220	KD180U	165	181							80/86	70/76	
KD250	227	250	KD230U	206	226							81/88	71/78	
KD275	250	275				Rehlko	KD89L06	6L	8.88	2.97x1.35x1.69/ 4.10x1.41x2.15 (M237)	422	82	71/-	APM403
KD300	273	300				Rehlko	KD95L06	6L	9.38			83	72/-	
KD350	318	350										83	72/-	
KD500	455	500				Rehlko	KD15L06	6L	14.5	3.34x1.5x1.96/ 4.88x1.56x2.45 (M238)	598	81	70/-	
KD550	500	550										80	69/-	

(1) También disponible en las siguientes tensiones: 380/220 V

(2) APM403 no disponible para grupos electrógenos de 60 Hz