



# Découvrez la nouvelle Gamme KD Series™ 60–600 kW

La gamme KD Series™ 60–600 kW est la dernière innovation d'ingénierie de Rehlko. Conçue pour résister aux environnements les plus extrêmes et portée par une expertise mondiale, elle assure une alimentation énergétique fiable là où la continuité est vitale.



## La nouvelle gamme KD Series™ offre une résilience inégalée, et devient la référence pour une *nouvelle ère de fiabilité*.

Testée au-delà des standards de l'industrie, notre nouvelle gamme allie fiabilité éprouvée, milliers de configurations prêtes à l'emploi et support local pour des performances sans compromis.

### **Solution Rehlko** entièrement intégré

La gamme KD Series™ de Rehlko, de 60 à 600 kW, offre une solution premium, entièrement intégrée, conçue avec des composants de classe mondiale. Conçue pour répondre aux exigences de performance ISO8528-5 G3 en matière d'acceptation de charge, elle garantit une réponse rapide et des performances fiables. Prête à démarrer lorsque le réseau s'arrête.

### **Qualité de conception** inégalée

Le châssis robuste, le réservoir de carburant étanche et le capot en acier assurent la protection contre les fuites et la résistance à la corrosion dans des conditions exigeantes.

### **Court** délai d'expédition

Ces groupes électrogènes sont configurés, disponibles en stock, prêts à être expédiés et sous des délais de livraison courts.

### **Tests** de nouvelle génération Fiabilité garantie.

Chaque modèle est prototypé et testé dans nos laboratoires pour vérifier l'équilibre thermique, les niveaux de sonores, la sécurité électrique, les vibrations et les performances à long terme. Rien ne quitte nos ateliers sans avoir fait ses preuves.

### Des milliers de façons de faire. Une seule *norme de fiabilité*.


De nombreuses options de configuration sont disponibles : tension, fréquence, boîtiers, systèmes de contrôle et accessoires modulaires conçus pour répondre aux besoins de votre site. Facile à configurer pour se conformer aux normes et exigences du marché.

### Ensemble *optimisé*

La conception de la gamme et les équipements préconfigurés ont été créés pour vous permettre de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix et d'optimiser votre investissement.

### *Pièces et services de qualité supérieure.* Où que vous soyez.

Des contrats de service sur mesure et une garantie prolongée sont inclus pour assurer la fiabilité à long terme et un support intégré. Avec de nombreux centres de service direct et plus de 220 distributeurs dans le monde, les clients de Rehlko ont l'assurance d'un service d'urgence 24 h/24, 7 j/7 et d'un service après-vente réactif.

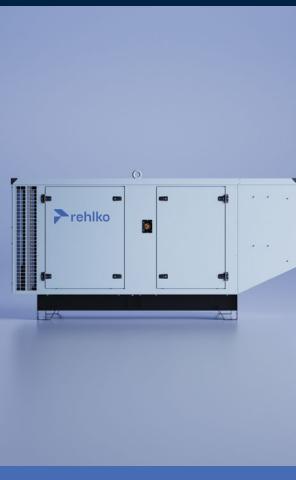

	KD66 KD88 KD110	KD130 KD165	KD200 KD220 KD250
Puissance nominale kVA ESP – kVA PRP	66 – 60 88 – 80 110 – 100	130 – 118 165 – 150	200 – 181 220 – 200 250 – 227
Marque du moteur	Rehlko	Rehlko	Rehlko
Caractéristiques moteur	3.9L – 4 Cylindres en ligne 1500 tr/min	5.9L – 6 Cylindres en ligne 1500 tr/min	8.3L – 6 Cylindres en ligne 1500 tr/min
Dimensions Version ouverte/capot	1.89 x 1.07 x 1.31 / 2.47 x 1.11 x 1.46 (M147)	2.15 x 1.10 x 1.53 / 2.94 x 1.15 x 1.61 (M148)	2.48 x 1.10 x 1.64 / 3.59 x 1.15 x 1.90 (M149)
Contrôleurs	APM303/APM403	APM303/APM403	APM303/APM403
Capacité du réservoir (L)	181	256	344
Niveaux sonores dB(A)@1m	80	79 – 81	80 – 81

### **Nous contacter**

[powersystems.rehlko.com/emea](http://powersystems.rehlko.com/emea)